Ajuntament de Canyelles

PLA D'AUTOPROTECCIÓ
Fira de Santa Llúcia de Canyelles

Redacció :
Agustí Hereu Isanta
Enginyer Industrial
Tècnic acreditat per la DGPC per a elaborar PAU d'interès per la protecció civil local

Gestió
Esther Morancho Farré
Responsable Técnica Oficina d'Activitats
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Octubre de 2015



ENTIDAD NEXUS ENGINYERS CONSULTORS SL - CIF B61433504 - NOMBRE HEREU ISANTA AGUSTIN - NIF 46208921N

Firmado digitalmente por ENTIDAD NEXUS ENGINYERS CONSULTORS SL - CIF B61433504 - NOMBRE HEREU ISANTA AGUSTIN - NIF 46208921N
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=FNMT, ou=FNMT Clase 2 CA, ou=703011251, cn=ENTIDAD NEXUS ENGINYERS CONSULTORS SL - CIF B61433504 - NOMBRE HEREU ISANTA AGUSTIN - NIF 46208921N
Fecha: 2015.11.27 09:59:47 +01'00'

Diputació Barcelona

Area de Territori i sostenibilitat

Document - 1.

IDENTIFICACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ, INVENTARI, ANÀLISI I AVALUACIÓ DEL RISC

1.1.- IDENTIFICACIÓ DE LA INSTA·LACIÓ

L'objecte d'aquest Pla d'Autoprotecció són els actes i esdeveniments de la Fira de Santa Llúcia al nucli Canyelles, comarca de Garraf, que se celebra cada any el primer cap de setmana de desembre, 2 dies , Dissabte i Diumenge.

Les principals tipus de parada o activitats a protegir seran les següents:

1.- PARADES D'OFICIS (pintors, ceràmica, bijuteria/ joies, roba, flors/arbres)
2.- PARADES DE MENJAR I BEURE (sense foc)
4.- PARADES DE INSTITUCIONS
5.- PUNT D'ESCUDELLA
6.- PUNTS DE PICNIC
7.- CASA DEL PAPA NÖEL
8.- CONCERT A L'ESGLESIA
9.- CONJUNT DE L'ESPAI FIRAL

1.1.1.- Nom

Fira de Santa Llúcia de CANYELLES

1.1.2.- Raó social

Ajuntament de CANYELLES
Plaça 11 de Setembre ,1 .
08811- CANYELLES
Tel :938973011
Fax:
e-mail: ajuntament@canyelles.cat

1.1.3.- Identificació fiscal

NIF : P0804200D

1.1.4.- Adreça postal

Activitats de la Fira de Santa Llúcia
C. del Castell,
Plaça Francesc Mir Pujol,
C. Major,
C. Nou,
C. Romanguer,
Av . Raval
C. Bassa d'en Llot,
Pl. de l'Església,
Pl. de la Riera,
Pl. Ajuntament Vell,
Pati del Casal,

Veure plànol Nº 2 –Emplaçament de les parades

1.1.5.- Dades de contacte en cas d'emergència

Alcalde / alcaldessa :	ROSA HUGUET SUGRANYES	- tel 620942566
1r Tinent d'Alcalde :	JOAN GONZALEZ ESCOFET	- tel 673010686
Cap d'emergències :	ROSA HUGUET SUGRANYES	- tel 620942566
Substitut del cap d'emergències :	JOAN GONZALEZ ESCOFET	- tel 673010686

Interlocutor en cas d'emergències :
Coordinador municipal d'emergències : JOSEP HILL -Tel : 608592432
Substitut : AURELIA ROVIRA -Tel : 659987790

Tel Emergències : 112

Tel CECAT : 935 517 285

Tel CRA 938 973011

1.1.6.- Identificació de la persona titular de la Activitat :

Alcalde / alcaldessa : ROSA HUGUET SUGRANYES
Tel .938973011,
Mòbil 620942556
E- mail .- huguetsr@canyelles.cat

1.1.7.- Nom de la persona titular de la direcció del Pla d'Autoprotecció

Alcalde / alcaldessa : ROSA HUGUET SUGRANYES (titular) Tel: 620 942.566

1R Tinent d'Alcalde : JOAN GONZALEZ ESCOFET (substitut) Tel 673 010 686

1.2.- EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ DE LA FIRA

Veure plànol general del municipi i del nucli de Canyelles :

Plànols - nº 1 i Nº 2 de Annex.3.

Coordenades : E(X): 393100.m, N(Y): 4571343.m , H122m, UTM31N, ETRS89
(Ajuntament) E(X): 393194.m, N(Y): 4571547.m , H122m, UTM31N, EDO50


Coordenades del vèrtex SE :
X: 393.018 m, Y:4.571.259m , Nivell 20m (UTM 31, datum WGS84)

1.3.- ACCESIBILITAT PER AJUDA EXTERNA .

El nucli de Canyelles té els accessos principals següents :

Carretera/autopista	Punts quilomètrics (orientat)		Ponts i túnels
Autovia C-15	K2	K7	El Montgròs
Carretera C15Z	K 3	K 7	
Carretera C-15a	Km 47	Km 48	
Autovia C15-b	Km 5	Km 9	

1.4.- DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI DE CANYELLES

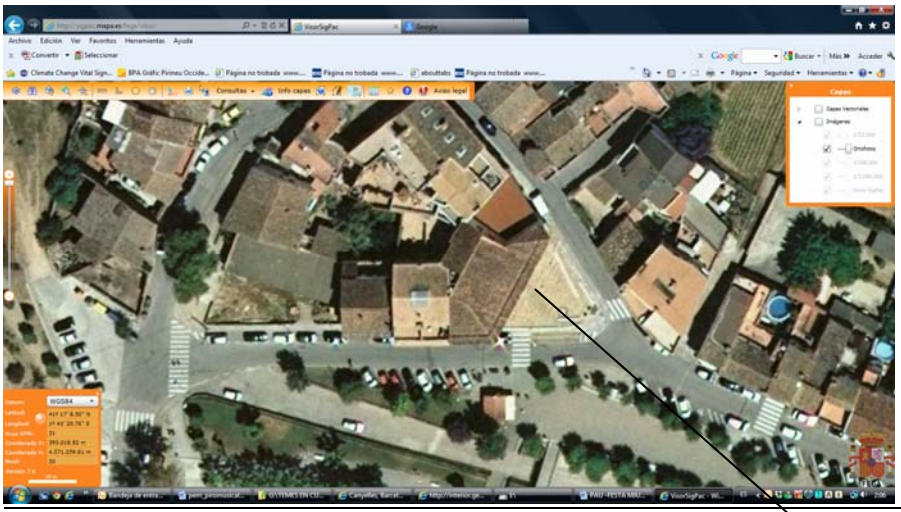

Detall del Nucli de CANYELLES

AJUNTAMENT

A.-SITUACIÓ GEOGRÀFICA

El municipi de Canyelles està situat al nord-oest la comarca del Garraf amb les coordenades geogràfiques referides a l'edifici de l'Ajuntament, aproximadament:

Coordenades : E(X): 393100.m, N(Y): 4571343.m , H122m, UTM31N, ETRS89
(Ajuntament) E(X): 393194.m, N(Y): 4571547.m , H122m, UTM31N, EDO50

Coordenades del vèrtex SE :
X: 393.018 m, Y:4.571.259m , Nivell 20m (UTM 31, datum WGS84)

Limita amb els municipis de :

Nom de municipi	Situació (NSEO)	Telèfon de l'Ajuntament
Olivella	NE	
Sant Pere de Ribes	SE	
Vilanova i la Geltrú	S	
Olèrdola	NO	
Castellet	NO	
La Gornal	NO	

B.-SUPERFÍCIE

Superfície total	14,08 Km²
Superfície urbana	5,18 Km²
Superfície forestal	6,80 Km²
Superfície agrícola	2,10 Km²

C.-POBLACIÓ CENSADA I POBLACIÓ TURÍSTICA

Habitants censats	**Màxim d'habitants en època turística o per esdeveniments**
4.345	13.400 (dies de fira Santa Llúcia) (9000 a l'espai firal)

(segons les dades de l'últim cens)

Nom del nucli	Nombre d'habitatges	Població mínima (període)	Població màxima (període)
CANYELLES	**360**	**1100**	9.000 h (Fira Santa Llúcia)
LES PALMERES	**395**	**1004**	X 2
CALIFORNIA	**515**	**1335**	X 2
VORA SITGES	**168**	**327**	X 2
LES AMERIQUES	**42**	**109**	X 2
CAN ROCA	**84**	**82**	X 2
DALTMAR	**67**	**71**	X 2
NOU CANYELLES	**53**	**139**	X 2
COGULLADA	**13**	**106**	X 2
SELVA	**47**	**59**	X 2
M. MAR	**280**	**85**	X 2
DISSEMINAT	**70**	**27**	X 2
Total	**2.094**	**4.410**	13.400 (inclosos residents, visitants i firaires)

D.- ALTITUD

Altitud màxima amb població /infraestructures	353.-m
Altitud mínima amb població/ infraestructures	111.-m
Altitud del nucli urbà	142 .-m (snm)

`

E.- HIDROLOGIA

Rius	CAP
Rieres destacables	RIERA DE VILAFRANCA
Torrents destacables	3 TORRENTS(Cal Deus, Cal Dori o del Capó , Prubí)
Canals	CAP
Llacs	CAP
Embassaments	CAP

F.-XARXA VIÀRIA

Carretera/autopista	Titularitat	Punts quilomètrics (origen-destí)		Ponts i túnels
C-15		Km2	Km7	El Montgròs
C15Z		Km 3	K m7	
C-15a		Km 47	Km 48	
C15-b		Km 5	Km 9	

G.-XARXA ELÈCTRICA

Línia elèctrica / Estacions transformadores	Tipus	Companyia
LINIA 380 KV	MAT	REE (SANS-REUS)
LINIA 220 KV	MAT	REE (ESCATRON-RUBÍ)
LINIA 110 KV	AT	ENDESA -ENEL (a ER.- VILAFRANCA)

H.- XARXA D'AIGUA POTABLE

Companyia
Municipal , concessionat a l'empresa SOREA

I.- XARXA D'HIDRANTS (PART DE XARXA D'AIGUA POTABLE)

Companyia
Municipal , concessionat a l'empresa SOREA

Núm. d'identificació	Diàmetre	Sector
C/ Major	2X 70 mm	Bassa d'en Llot
Can Xum	2x 70 mm	Passeig i zona esportiva

1.5.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS, ESCENARIS DE RISC

La Fira de Santa Llúcia de Canyelles te lloc el durant 2 dies, dissabte i diumenge del primer cap de setmana de desembre de cada any. (de 9h a 21h).

Hi participen fins a 300 parades de diferents temàtiques : oficis, artesania, aliments, menjar (fred), etc .

Les parades requereixen subministrament elèctric de xarxa de BT temporal. Algunes (especialment les que tenen forns d'escalfament de menjar) disposen de quadre elèctric propi que instal·la l'Ajuntament. :Caixes d'escomesa de 220 V, Monofàsica, dotades de mecanismes de protecció diferencial i magneto tèrmica per 500 W / 6A.

La zona està lliure de vehicles
Per això s'habiliten zones d'aparcament especials:

- A la zona de Nou Canyelles
- A la zona UA13 darrere l'antiga rotonda
- Esplanada darrere de la antiga fàbrica Henkel
- Esplanada C15 antiga
- Al carril central de la C15 z, en bateria 3 rengles. Circulació per laterals.
- Plaça a la sortida del mercat.
- Al pati del CEIP San Nicolau .

En total es considera que el nombre de visitants que passen per la fira pot arribar a 25.000 en decurs dels 2 dies de duració .(de 9h a 21h)
Simultàniament un nombre típic de persones presents es de entre 8500 i un màxim de 9.000 p. al migdia del diumenge, entre firandants i visitants.
Densitat : 1 a 2 P/m2

Tipificació de les activitats s/ Decret 30/2015, Annex-I

Activitats o centres d'interès per la protecció civil local

I.B.f.2.) Activitats temporals en espais no delimitats amb un nombre d'assistents o participants previstos igual a superior a 10.000 persones però inferior a 20.000 persones . En el cas de la Fira de Santa Llúcia es considera : 8.500 ÷9.000p

(*)Espai no delimitat : espai a l'aire lliure que no està delimitat per tancaments , particions o altres elements perimetrals específicament instal·lats per crear aquest espai (o recintes a l'aire lliure amb una ocupació >= a 2,5 m2/persona)

D'acord amb aquesta classificació es obligatòria la elaboració i implantació i homologació del PAU pel propi titular de la activitat.

Altres activitats no tipificades pel decret

Les diferents punts parades de venda o exposició indicades en l'apartat 1.1 , per la seva naturalesa i dimensió, no constitueixen escenaris de risc específics tipificats per decret 30/2015. No requereixen tractament específic
La activitat de Concert a l'Església, de capacitat 200 – 300 persones, no constitueix un escenari de risc propi que requereixi Pla d'autoprotecció per ser activitat en recinte tancat amb aforament inferior a 1000 persones

Es considerarà per tant un sol escenari de risc :

E-1 : Fira de Santa Llúcia de Canyelles - Classificació **I.B.f.2**

El quadre final de tipificació serà el següent :

Codi	ESCENARI DE RISC	Tipificació S/82/2010	Riscos INTERNS
E1	Fira de Santa Llúcia de Canyelles	I.B.f.2	- Incendi - Aldarulls - Allau de persones - Cremades (risc baix) - Laboral

1.5.1. – 1.5.2 . DESCRIPCIÓ, PLANTILLA , QUADRES DE PRESENCIA DE PERSONAL ACTUANT I PÚBLIC ASSISTENT

-La Fira de Santa Llúcia de Canyelles te lloc el durant 2 dies, dissabte i diumenge del primer cap de setmana de desembre de cada any. (de 10h a 21h).
- Hi participen fins a 300 parades de diferents temàtiques
-Algunes parades (especialment per als forns d'escalfament de menjar) requereixen subministrament elèctric amb xarxa de BT temporal que instal·la l'Ajuntament. Caixes d'escomesa de 220 V, Monofàsica, dotades de mecanismes de protecció diferencial i magneto tèrmica per 500 W / 6A.
-La zona de parades estarà lliure de vehicles
-Per això s'habiliten zones d'aparcament especials indicats en el punt 1.5.

Zona de parades / activitats

Localització	Característiques / tipus de parades - activitats
Església i Pl. del Castell, Plaça Francesc Mir Pujol, C. Major, C. Nou, Camí Romanguer, Av. Raval C. Bassa d'en Llot, Rambleta Pl. Ajuntament Vell, Plaça del Casal,	1.- parades d'oficis –venda i exposició (pintors, ceràmica, bijuteria/ joies, roba, flors/arbres .) 2.- parades de menjar i beure (sense foc) 4.- parades de institucions 5.- punt d'escudella 6.- punts de picnic 7.- casa del "papa noël" 8.- concert a l'església 9.- conjunt de l'espai firal/ espai de passeig de visitants


©Josep Maria Alegre 2011
















STOP



















Àrea sanitària i emplaçament de les ambulàncies

Localització	Característiques
A-1 : Plaça de la Riera/ punt proper	1 Ambulància - SVB i desfibril·lador (DEA)
A-2 : Cruïlla Camí del Romanguer/ C. dels Bigons	1 Ambulància - SVB

Emplaçament de la Policia Local

Localització	Característiques
P-1 : Plaça de l'Ajuntament (Plaça Onze setembre)	1Cotxe patrulla

Emplaçament dels bombers

Localització	Característiques
B-1: Rotonda / Camí Romanguer	1 furgó-bomba

Emplaçament d'altres serveis

Servei	Emplaçament
Cap d'emergència	C, Major //Pista del Casal // C. Romanguer //Plaça 11 de Setembre (itinerant)
Cap Agents municipals /Policia -G. Urbana	Ajuntament / Plaça 11 de Setembre

Emplaçament del Centre de Control I CRA

Ajuntament

Vies d'accés : Veure plànol nº 3

Via	Situació s/cas
VA-1	Carrer Major / Carrer de la Verge
VA-2	Accés des del plaça del Castell/ Església (Plaça Francesc Mir Pujol)
VA-3	C. Pla del Bosc
VA-4	C. del Correló
VA-5	Plaça cruïlla drecera amb Carrer del Pla del Bosc (Veure plànol nº 3)
VA-6	Cruïlla C. del Romanguer / C. Major
VA-8	Cruïlla C. Major / C.dels Bigons
VA-9	Passadís entre C. del Romanguer i Gimnàs-S
VA-10	Passadís entre C.del Romanguer i Gimnàs-N
VA-11	Carrer Nou / Carretera C15z
VA-12	C. del Romanguer / Carrer Major
VA-13	Carrer Major / Rotonda C. Santa Magdalena
VA-14	C. del Romanguer, accés des de Verge de Montserrat

Vies d'evacuació / sortides d'emergència : veure Plànol nº 3

Via	Situació s/cas
VE-1	Carrer Major / Carrer de la Verge
VE-2	Accés des del plaça del Castell/ Església Carrer Nou
VE-3	C. Pla del Bosc
VE-4	C. del Correló
VE-5	Plaça cruïlla drecera amb Carrer del Pla del Bosc (Veure plànol nº 3)
VE-6	Cruïlla C. del Romanguer / C. Major
VE-8	Cruïlla C. Major / C. dels Bigons
VE-9	Passadís entre C. del Romanguer i Gimnàs-S
VE-10	Passadís entre C.del Romanguer i Gimnàs-N
VE-11	Carrer Nou / Carretera C15z
VE-12	C. del Romanguer / Carrer Major
VE-13	Carrer Major / Rotonda C. Santa Magdalena
VE-14	C. del Romanguer, acces des de Verge de Montserrat

Zones de pàrquing

Zona	Característiques
ZPK-1	Zona Nou Canyelles,
ZPK-2	Central de la Lateral via C15z, en bateria 3 rengles
ZPK-3	Esplanada darrere la rotonda UA !3
ZPK-4	Zona antiga rotonda
ZPK-5	Esplanada antiga fàbrica Henkel
ZPK-6	Esplanada C15 antiga
ZPK-7	Darrera del CEIP San Nicolau.

Emplaçament de les mesures de seguretat: extintors, sortides d'emergència, etc.

Mesura	Emplaçament i característiques
EX-1	1 Extintors manuals, pols polivalent (21A-113B) a les parades de menjar
EX-2	1 Extintors manuals, de carbònic de 5-kg al costat de l'escenari de concert a l'Església

Hidrants

Núm. d'identificació	Diàmetre	Sector
C/ Major	2X 70 mm	Bassa d'en llot
Can Xum	2x 70 mm	Passeig i zona esportiva

Zona d'aterratge d'helicòpters

Ubicació / Núm. d'identificació	Característiques
Estadi futbol- zona esportiva	Pista de estadi

Vegeu la cartografia, ***Annex específic núm.3-PLÀNOLS****.*

1.5.3.- Organigrama del titular de la activitat .-

Alcaldessa : ROSA HUGUET SUGRANYES
Tel : 620942566

Secretari Municipal : ROBERT MORAL ALVAREZ
Tel.: 638947379

1r Tinent d'Alcalde : JOAN GONZALEZ ESCOFET
Tel: 673010686

Cap del ADF : ADRIÀ PLAZA FRANQUET
Tel.: 686473009

Cap Agents municipals : CARLES SANCHEZ
Tel.: 678052854

Enginyer Municipal/ Tècnic de Medi ambient : JOSEP HILL BERTRAN ,
Tel.: 608592432 hillbj@canyelles.cat

Tècnic de Cultura : OSCAR MARTÍNEZ.
Tel. . 649192042 cultura@canyelles.cat

Organigrama existent d'emergències per PAM MUNICIPAL

Cap d'emergències : L'alcaldessa : Rosa Huguet Sugranyes
Tel : 620942566

Substitut del cap d'emergències : Joan González Escofet
Tel: 673010686

Coordinador municipal d'emergències: Josep Hill
Tel.: 608592432

Substitut del coordinador d'emergències: Aurèlia Rovira
Tel :659987790

Grup local d'intervenció : Adrià Plaza
Tel : 686473009

Grup local sanitari : Rosa Huguet

Grup local de Logística i acollida : Josep Martínez, Daniel Hernández

Grup local de d'ordre i avisos a la població : Carles Sánchez

Cap de la Brigada d'obres i serveis: Daniel Hernández Pulido
Tel.: 686473007

Enginyer Municipal/ Tècnic de Medi ambient : Josep Hill Bertran
Tel.: 608592432 hillbj@canyelles.cat

Tècnic de Cultura : Oscar Martínez.
Tel. . 649192042 cultura@canyelles.cat

Altres càrrecs :	Regidor 1r : José Martínez,	Tel - 673010719
	Regidor 2n : Francisco Ruiz	Tel - 673010752
	Regidor 3r : Carme Massana.	Tel - 673010739

1.6.- ANÀLISI DEL RISC

En els escenaris de les activitat E1-Fira de Santa Llúcia de Canyelles hi concorren els riscos derivats de la pròpia activitat i els derivats de la situació del Municipi, el nucli de població i les instal·lacions properes existents.

1.6.1.- RISCOS INTERNS / AVALUACIÓ

Codi	ESCENARI DE RISC	Riscos INTERNS	GRAU
E1	Fira de Santa Llúcia a Canyelles	RI-1 : Incendi RI-2 : Aldarulls RI-3: Aixafament per allau RI-4 : Allau de persones RI-5 : Cremades RI-6 : Laboral	Alt Baix Baix Baix Baix **veure. detall ap . 1.6.2**

1.6.2.- RISC LABORAL / AVALUACIÓ

Les persones de les colles i equips actuants així com les que participen per implementar els mitjans de vigilància, protecció , estan exposats temporalment i especialment al riscos següents que considerarem com a riscos laborals RL-X..

Codi	ESCENARI DE RISC	Riscos LABORALS	GRAU
E1	Fira de Santa Llúcia a Canyelles	RL-1: Cremades RL-2 : Intoxicació RL-3 : Aixafament per aldarull	Baix Baix Baix


1.6.3 .- RISCOS EXTERNS / AVALUACIÓ

Els riscos presents seran els tipificats pel ***Mapa de Riscos de Catalunya*** per aquest municipi de coordenades :

Coordenades : E(X): 393100.m, N(Y): 4571343.m , H122m, UTM31N, ETRS89
(Ajuntament) E(X): 393194.m, N(Y): 4571547.m , H122m, UTM31N, EDO50

Codi	Tipus de RISC EXTERN	NIVELL de risc / perill
RE-1	Risc químic en establiment industrial - PLASEQCAT "PIROTECNIA IGUAL"	Alt
RE-2	Transport de mercaderies perilloses per xarxa viaria	Mig : al100% dels trams
RE-3	Risc d'inundacions Zona potencialment inundable - Riera de Vilafranca	Curs fluvial
RE-4	Incendis forestals	Perill : Molt alt Vulnerabilitat : Molt alta
RE-5	Risc de nevades	Via prioritzada C15z
RE-6	Risc sísmic	Intensitat sísmica -VI No supera el llindar sísmic
RE-7	Risc d'amenaça de Bomba	Molt Baix

Llegenda de tipificació dels NIVELLS de RISC EXTERN

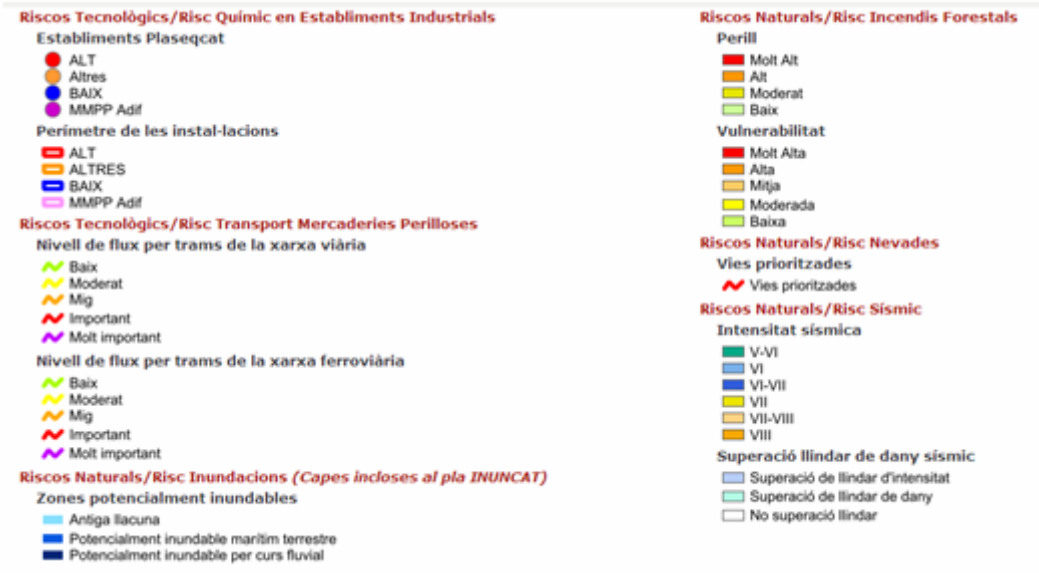

1.6.4.-Avaluació de les condicions d'Evacuació

Les vies d'Evacuació (VE-xx) estan indicades al plànol nº 3 son els mateixos carrers dels nucli de Canyelles que , a la vegada, fan la funció de Vies d'Accés (VA-xx, de VA1 a VA 13) . Es verificarà periòdicament que no estiguin bloquejades par maniobres del vehicles dels firaires.
Les vies d'evacuació compleixen les condicions establertes en el "*CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN* ***Sección SI 3*** *-"Evacuación de los ocupantes "*

aplicat al cas de "sones al aire libre " : ***A >= P/600 y en todo caso A>= 1 metro***, en que **,**
- A(m) = Amplada de la sortida
- P (Nombre) = Persones assignades a la porta o pas de sortida a nivell.

En el nostre cas, cada sortida té un mínim de 3 metres, que permet la evacuació normativa de : 1 sortida per 1800 persones

En el cas de la Fira de Santa Llúcia hi ha **13 sortides** que proporcionen una capacitat de evacuació de 23.400 persones, Es molt superior a la necessitat real prevista per un màxim simultani de **9.000p.**

No cal pre-assignar ocupants per cada sortida

L'àrea ocupada per la activitat té un total de 13 sortides o Vies d'Evacuació VE1, VE2, VE3, VE4, VE5, VE6, VE8, VE9, VE10, VE11, VE12, VE13, que condueixen a un espai segur (carrer, plaça o carretera) . En cada cas es verifica la condició d'evacuació esmentada. (veure plànol Nª 3)

1.6.5.-Avaluació de les condicions de confinament

La Fira de Santa Llúcia es desenvolupa en tot moment (llevat del concert) a l'aire lliure, a les zones dibuixades al Plànol nº 2 .

En cas que esdevingui una, els **veïns** de Canyelles es podran confinar als seus domicilis particulars .

Pel que fa als **firaires** i **visitants forans** , nucli de Canyelles disposa de suficients espais oberts fàcilment accessibles i segurs pels riscos indicats.

De totes maneres , indiquem 5 punts de confinament preferents (situats cruïlles de vials, rotondes i laterals de la carretera, Av. Vilafranca) per agrupar i les persones susceptibles d'estar afectades per una emergència . Veure Plànol Nº 3 en que estan indicats aquests punts C1, C2, C3, C4, C5 o espais de confinament preestablerts que el Director d'Emergències te la opció d'assignar en cada cas en funció de la emergència que esdevingui.

1.6.6.-Diagrama de persones per zones

Les persones es distribuiran aleatòriament per tota la zona de parades i dintre de l'Església (300 p) en el cas del concert . Veure plànol Nº 2 (zones de risc)

1.6.7.- Elements vulnerables

Per tota la activitat / l'escenari de risc i els elements vulnerables estan indicats, en els Plànols Nº 3 i Nº 4 i son les zones pròximes als punts de parada dels firaires o de l'Església en el cas del concert. Veure plànol nº 2 (elements vulnerables)

1.7.-PLANOLS

S'inclouen els plànols següents :

Nº1.- EMPLAÇAMENT DE LES ACTIVITATS
Nº2.- ZONES DE RISC I ELEMENTS VULNERABLES
Nº3.- DISPOSICIO DELS MITJANS I ELEMENTS D'EMERGENCIA

en els que estan detallats les:

- Zones de risc
- Elements vulnerables
- Instal·lacions rellevants existents en la zona de risc
- Ubicació de les vies d'accés, evacuació
- Ubicació dels punts de confinament
- Ubicació dels elements de : Senyalització, Vigilància, Protecció Contra incendi i assistència Sanitaria,

Les instal·lacions i infraestructures més rellevants del municipi estan descrites en **l'apartat 1.4**

Document - 2.

INVENTARI I DESCRIPCIÓ DEL MITJANS I MESURES DE PROTECCIÓ

2.1 .- MITJANS MATERIALS DISPONIBLES

El municipi , i per tant el nucli de Canyelles , te implementats els mitjans de protecció necessaris pel PBEM PAM per incendis , que estan disponibles per les activitats de Festa Major amb Castell de Focs, Correfoc , Cercavila i altres actes socials a la via pública

Equipament de vehicles i eines de la Brigada d'obres
Vehicles : 1 furgoneta, 1 pik-up, 1 kangoo
Equipament i vehicles dels Agents Municipals
Vehicles : 14x4 Nissan-Patrol
Desfibril·lador : 1 DEA (situat al gimnàs)
Centre de recepció d'alarmes CRA
Xarxa de telefonia de l'Ajuntament
Megafonia : a l'edifici de l'Ajuntament i a la zona del nucli antic
Extintors de pols polivalent (21A-113B) : 10 fixes + 2 disponibles s/ activitats
Extintors de CO2 de 5 kg : 1 a la sala d'informàtica
Xarxa de Hidrants : 2 al nucli + 3 a la part nova (carretera)

2.2.- MITJANS HUMANS DISPONIBLES

Brigada d'obres i serveis
Agents Municipals
Agrupació
ADF , a 3 torns
Parc de Bombers a Vilanova
Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilanova (amb conveni signat)
Coordinador Municipal d'Emergències
Organització d'emergències per Incendis Forestals
Organització de GRUPS ACTUANTS i els seus responsables

2.3 .-MESURES CORRECTORES DEL RISC I D'AUTOPROTECCIÓ

S'implantaran com a mínim les mesures de :

-Dispositius de vigilància (Agents municipals)
-Mitjans sanitaris : 2 Ambulàncies classe B (1 d'elles amb DEA)
-Mitjans de prevenció, extinció d'incendis i salvaments

indicades en el Decret 30/ 2015 - Annex III, per a cada activitat/ escenari de risc .

Activitat .- FIRA DE SANTA LLÚCIA

Codi activitat	Dispositius de VIGILANCIA	Obligatori	Voluntari
E1- Fira de Santa Llúcia **Classificada I.B.f.2.**	D:-Departament de Seguretat	**N/A**	
	V.- Vigilants de seguretat		**X**
	S.-Sistema de video-vigilància	**N/A**	**-**
	C.- Connexió a centrals d'alarmes	**N/A**	**-**
Codi activitat	**Mitjans SANITARIS**	**Obligatori**	**Voluntari**
E1- Fira de Santa Llúcia **Classificada I.B.f.2.**	Ambulància classe C (TTS+DUE)	**-**	**X**
	SVB - Suport vital bàsic	**1**	**-**
	SVB.- Suport vital bàsic + DEA	**-**	**X**
	SVA.- Suport vital avançat	**-**	**-**
	Avis anticipat a SEM		**X**
Codi activitat	**Mitjans de prevenció, extinció d'incendis i salvaments**	**Obligatori**	**Voluntari**
E1- Fira de Santa Llúcia **Classificada I.B.f.2.**	EPI.- Equip de primera intervenció	**-**	**X**
	ESI.- Equip de segona intervenció	**-**	**X**
	ETI.-Equips de tercera intervenció	**-**	**-**
	Avis anticipat a Bombers i a Voluntaris P.C. de Vilanova	**-**	**X**

2.4 . PLANOLS

En annex-3, s'inclouen els plànols següents :

Nº1.- SITUACIO IEMPLAÇAMENT DE LES ACTIVITATS
Nº2.- ZONES DE RISC I ELEMENTS VULNERABLES
Nº3.- DISPOSICIO DELS MITJANS I ELEMENTS D'EMERGENCIA

en els que estan detallats els elements següents:

- Sectorització i zones de risc
- Senyalització
- Vies d'evacuació`
- Àrees de confinament
- Ubicació dels elements de protecció:
  Senyalització, Vigilància, Protecció Contra incendi i assistència Sanitaria,

Document - 3.

MANUAL D'ACTUACIÓ

INTRODUCCIÓ :

El sistema de autoprotecció comprèn tot el conjunt de mesures que té com a objectiu prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els bens , i donar resposta adient a les possibles situacions d'emergència així com garantir la integració d'aquestes actuacions en el sistema públic de Protecció Civil.

El manual d'actuació estableix las responsabilitats i les accions a realitzar dels diferents elements i mitjans de l'estructura organitzativa posats a disposició pel responsable de la activitat en cada situació d'emergència prevista

El titular de l'activitat està sotmès a les següents **obligacions:**

- Garantir les condicions d'autoprotecció del centre o activitat i en particular , en les activitats a l'aire lliure, garantir que la població pot accedir als edificis aptes per al confinament en un temps no superior a 8 minuts.
- Comunicar la afectació de les activitats, a l'administració publica a traves del registre electrònic dels plans d'autoprotecció.
- Elaborar un pla d'autoprotecció
- Presentar-lo a l'òrgan competent de la administració pública
- Incorporar les modificacions necessàries per la homologació del pla d'autoprotecció.
- Introduir al registre electrònic, les dades sobre l'anàlisi del risc **s/ Annex -IV.**
- Informar i formar al personal dal seu servei, sobre el pla d'autoprotecció.
- Realitzar el simulacres previstos.
- Realitzar totes les actuacions necessàries per al manteniment de l'eficàcia del Pla d'autoprotecció.

3.1.- OBJECTE

El manual d'actuació té per objecte establir els procediments operatius per garantir :

- ✓ La detecció de la emergència.
- ✓ L'alerta als equips actuants interns i l'alarma als ocupants
- ✓ L'avís, sol·licitud i recepció dels serveis externs d'ajuda.
- ✓ El confinament o evacuació segons la tipologia d'emergència
- ✓ La informació en l'emergència a totes aquelles persones que poguessin estar exposades al risc.
- ✓ La actuació coordinada amb altres instruments de prevenció i control d'emergències (PAU's, PAM 's, PEM, PE Exteriors etc) del municipi.

3.2.- IDENTIFICACIÓ I CLASIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES

Els escenaris de risc previstos son els que es puguin presentar durant els dos dies e la Fira de Santa Llúcia en els llocs on hi ha activitat firal (parades o punts de actuació d'oficis etc) i també en les zones adjacents del nucli on pugui repercutir la situació d¡emergència sorgida per la pròpia activitat firal.

Per això , les emergències a considerar corresponen a escenaris d'emergència per riscos **interns** amb participació possible de les emergències derivades del riscos **exteriors** considerats.

Codi	ESCENARI DE RISC	Riscos INTERNS significatius	Riscos EXTERNS significatius
E1	Fira de Santa Llúcia (*tota l'àrea d'activitats Veure plànol No 2)*	RI-1 : Incendi RI-2 : Aldarulls RI-3: Aixafament per allau RI-4 : Allau de persones RI-5 : Cremades RI-6 : Laboral RL1 : Cremades RL-2 : Intoxicació RL-3 : Aixafament per aldarull	RE-1 Risc químic industrial (*PIROTECNIA IGUAL)* RE-2 : Risc per TMP Per carretera RE-4 : Risc d'incendi Forestal RE-5 : Risc de Nevades

Hi por haver **tantes emergències** com combinacions possibles de :

Ubicació d'Activitat FIRAL(parades) - risc INTERN - risc EXTERN

3.3 .- EQUIPS D'EMERGÈNCIA

Per fer front a totes aquestes emergències , es disposarà dels equips següents:

3.3.1 .- MITJANS MATERIALS DISPONIBLES

- ✓ Equipament de vehicles i eines de la Brigada d'obres
- ✓ Vehicles : 1 furgoneta, 1 pik-up, 1 kangoo
- ✓ Equipament i vehicles dels Agents Municipals
- ✓ Vehicles : 1 4x4 Nissan-Patrol
- ✓ Desfibril·lador : 1 (situat al gimnàs)
- ✓ Centre de recepció d'alarmes CRA
- ✓ Xarxa de telefonia de l'Ajuntament
- ✓ Megafonia : a l'edifici de l'Ajuntament i a la zona del nucli antic
- ✓ Extintors de pols polivalent (21A-113B): 10 fixes + 2 disponibles per desplaçar-los als punts d'activitat si es necessari s/ pla d'autoprotecció

- ✓ Extintors de CO2 de 5 kg : 1 a l'Escenari del concert
  1 a parada de menjars (amb forns)
- ✓ Xarxa de Hidrants : 2 al nucli

3.3.2.- MITJANS HUMANS DISPONIBLES

- ✓ *Brigada d'obres i serveis* : suport al coordinador municipal d'emergència
- ✓ *Agents Municipals* : funció de vigilància de la seguretat
- ✓ Agrupació *Voluntaris de Protecció Civil de Vilanova* (conveni per signar) . proporciones suport EPI i ESI
- ✓ ADF , a 3 torns
- ✓ Parc de *Bombers a Vilanova*
- ✓ Coordinador Municipal d'Emergències
- ✓ Organització d'emergències per Incendis Forestals
- ✓ Organització de GRUPS ACTUANTS i els seus responsables

3.3.3 .-DISPOSITIUS DISPONIBLES PER CADA EMERGENCIA

Els dispositius següents estaran situats **S/ Plànol Nº- 3**

Dispositius de VIGILANCIA	
V.- Vigilants de seguretat	Optatiu
S.-Sistema de videovigilància	No necessari
C.- Connexió a centrals d'alarmes	No necessari
Vigilants per Agents municipals	Vehicles a Plaça 11 de Setembre/ i patrulla a peu
Mitjans de prevenció, extinció d'incendis i salvaments	
EPI.- Equip de primera intervenció	Optatiu
ESI.- Equip de segona intervenció	Optatiu
Voluntaris de Protecció Civil	Voluntaris Protecció Civil de Vilanova
Bombers de Vilanova	Dotació destacada a Canyelles per la Fira
Mitjans SANITARIS	
SVB.-Suport vital bàsic	Per qualsevulla emergència contemplada
SVB +DEA.- Suport vital bàsic equipat amb desfibril·lador.	SVB - Suport vital bàsic amb DEA
Voluntaris Protecció Civil	Voluntaris Protecció Civil de Vilanova
Avis anticipat a SEM	Opcional

3.4.- ACCIONS A REALITZAR PER CADA RISC I CADA ANY

A.-Cada any , a mitjans de novembre, 20 dies abans de la Fira de Santa Llúcia, el **responsable municipal d'emergències** farà de forma genèrica les accions següents , d'acord a la FITXA D'ACTUACIÓ corresponent (Annex-4) :

- Crear el comitè d'emergència
- Crear o avisar als grups actuants del serveis de :

- VIGILANCIA,
- PREVENCIO I EXTINCIO D'INCENDIS
- MITJANS SANITARIS

- Nombrar el Coordinador d'Emergència per tota la Fira
- Activar el PAU, **es manté activat els 2 dies : dissabte i diumenge**
- Comprovar la disposició dels MITJANS MATERIALS I HUMANS (Punts 3.3.1 i 3.3.2)

B.-En el decurs des 2 dies de la Fira:

Segons el calendari - programa de cada any, es faran les accions següents :
Avisar al Coordinador d'Emergència.
Llançar **l' AVIS D'ALERTA** (degut a que les activitats són seguides de 10 a 21h) d'acord am la FITXA D'ACTUACIÓ corresponent (Annex -4)
Comprovar que els equips i grups actuants estan disponibles .

C- Si es produeix algun dels el successos següents : EMERGENCIES

RI-1 : Incendi
RI-2 : Aldarulls
RI-3 : Aixafament per allau
RI-4: Allau de persones
RI-5 : Cremades
RI-6: Laboral

RL-1 : Cremades
RL-2 : Intoxicació
RL-3 : Aixafament per aldarull

es procedirà a :

- ✓ La detecció de la emergència : pel servei de Vigilància / agents
- ✓ El **coordinador d'emergència** procedirà a donar:
  l 'AVÍS D'EMERGENCIA als equips actuants
  l'avís, **sol·licitud d'ajuda** als serveis externs :SI ES NECESSARI.
- ✓ El **cap d'intervenció** i els **equips d'emergència** acudiran al lloc i actuaran d'acord a la corresponent FITXA DACTUACIÓ (Annex -4)
- ✓ El confinament o evacuació segons la tipologia d'emergència
- ✓ La informació en l'emergència a totes aquelles persones que poguessin estar exposades al risc.
- ✓ Notificació al 112 (Centre d'Atenció i Gestió de Trucades Urgents de Catalunya)
- ✓ Avis al CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya), si es necessari, i la actuació coordinada amb altres instruments de prevenció i

control d'emergències (PAU's, PAM 's, PEM, PE Exteriors etc) del municipi

- ✓ Resoldre la emergència i tornar a l'estat d'**ALERTA**
- ✓ Finalment , al finalitzar la fira , el diumenge a les 22 h es **desactivarà** el Pla d'Autoprotecció i es faran el **informe** pertinent, en un termini de **7 dies** hàbils, a l'organisme competent de protecció civil municipal, i al CECOPAL si hi ha hagut emergències per riscos interns o externs.

per assegurar en tot cas la :

- ✓ Detecció i alerta
- ✓ Comunicació i alarma
- ✓ Intervenció
- ✓ Evacuació
- ✓ Confinament
- ✓ Prestació de primers auxilis

3.5.- FITXES D'ACTUACIÓ

Per sintetitzar i poder transmetre, de forma més eficaç, les obligacions de cada responsable , es creen les Fitxes d'Actuació pels següents :

- ✓ CAP D'EMERGENCIA (o Responsable municipal d'emergència)
- ✓ CENTRE D'ALARMA I COMUNICACIONS (o CRA si existeix)
- ✓ CAP D'INTERVENCIÓ (coordinador municipal d'emergència)
- ✓ EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ (o EPI)
- ✓ EQUIP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT
- ✓ EQUIP DE PRIMERS AUXILIS
- ✓ COORDINADOR MUNICIPAL D'EMERGENCIES (existent per PAM-incendis forestals).

3.6 .- INTEGRACIÓ EN PLANS D'ORDRE SUPERIOR

Aquest PAU realitza la integració mitjançant la interfase de comunicació que consisteix en :

-Comunicar la emergència amb les dades del **formulari nº-3**, a les autoritats competents del Departament d'Interior de la generalitat de Catalunya que seran les següents :

- ✓ Centre d'Atenció i Gestió de Trucades Urgents de Catalunya 112
- ✓ Centre de Coordinació Operativa de Catalunya -CECAT

- ✓ Si s'ha d'activar un Pla Territorial , o el PROCICAT, el responsable d'emergències del PAU enviarà un representant al Comitè d'Emergència o a Consell Assessor

- Posterior a la emergència.: El responsable d'emergències del PAU, enviarà un informe detallat al Departament de protecció Civil de Catalunya abans de 7 dies hàbils amb les dades del **formulari nº - 3,** al registre electrònic **dels plans d'autoprotecció**

- Efectuar el manteniment del PAU i comunicar les modificacions de la activitat que puguin afectar als Plans Territorials als PROCICAT

Document - 4.

IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ

4.1- RESPONSABILITAT I ORGANITZACIÓ

El titular de l'activitat està sotmès a les següents **obligacions:**

- Garantir que les condicions del centre, instal·lació , establiment o activitat son suficients per assegurar el compliment de les condicions d'autoprotecció tenint en compte tant els riscos interns com externs.

- Comunicar i elaborar des de l'inici de la activitat el pla d'autoprotecció corresponent d'acord amb el contingut que s'estableix en el Decret 30/2015 i en es seus annexos, el qual haurà d'estar implantat necessàriament durant el primer any de vigència del pla.

- Presentar el pla d'autoprotecció a l'òrgan de la Administració pública competent en matèria de protecció civil per tal de fer-ne la homologació i posterior control de la seva implantació en funció de la tipologia d'activitat.

- Incorporar , dintre del termini establert al pla d'autoprotecció les modificacions que es derivin de l'informe elaborat per l'òrgan de la Administració competent per a la homologació.

- Trametre en tots els casos , les dades que es detallen en l'Annex IV , sobre l'anàlisi del risc i altres aplicables a la gestió d'emergència, al registre electrònic que a aquests efectes estableixi l'Administració de la Generalitat, registre municipal, si s'escau, o altres plataformes electròniques prèvies a aquest efecte.

- Aplicar les mesures previstes en el pla d'autoprotecció en els casos i en la forma que s'hagin establert en el mateix pla i en general en els episodis de risc o emergència que puguin afectar l'activitat.

- Disposar dels mitjans mínims d'autoprotecció a que fa referència a l'Annex III.


- Mantenir, actualitzar i revisar el pla d'autoprotecció de l'activitat.

- Complir qualsevol altra obligació establerta en el Decret 30/2015 en les altres disposicions que siguin aplicables.

La persona titular de la activitat té la obligació de :

- Dirigir el Pla d'autoprotecció o designar persona responsable en funcions.
- Designar una persona responsable de les actuacions encaminades a la prevenció i control de riscos
- Designar una persona com a cap d'emergència amb autoritat i capacitat de gestió responsable de les actuació en cas d'emergència previstes en el Manual d'actuació d'aquest pla d'autoprotecció .

La organització convenientment jerarquitzada del comitè d'emergències del PAU es resumeix en el quadre següent :

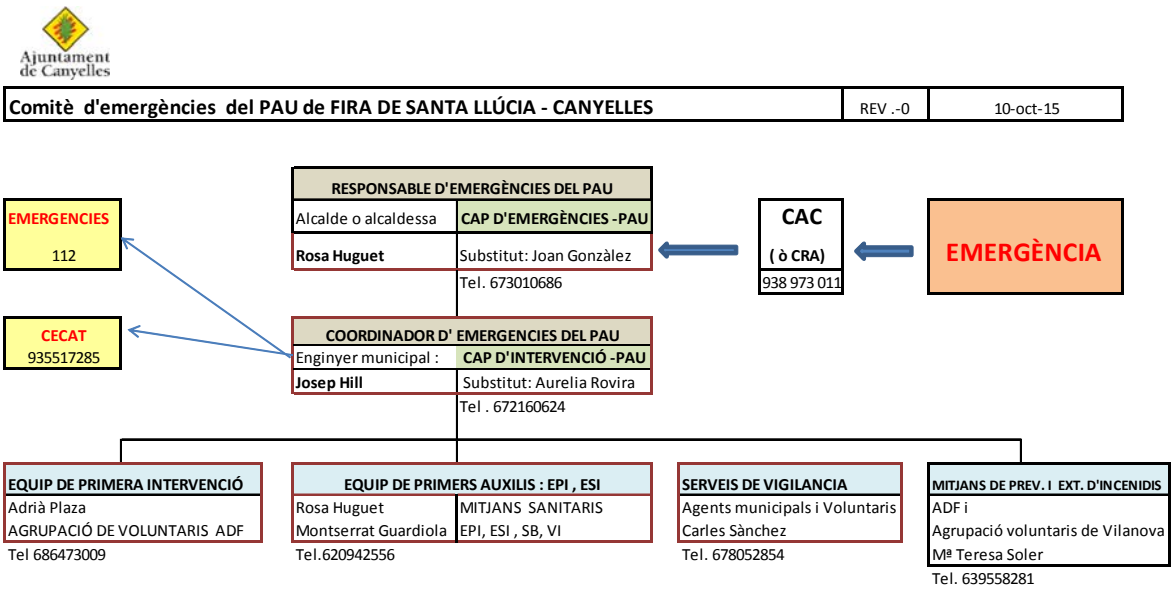

Nota : El coordinador d'emergències (del PAM – Incendis Forestals) s'assimilarà, per raons pràctiques, al cap d'intervenció del PAU - Fira de Santa Llúcia

4.2.- PROGRAMA D'IMPLANTACIÓ FORMACIÓ I DIVULGACIÓ

Es realitzaran les accions següents :

ACCIONS D'IMPLANTACIÓ	AÑY - 2015		Any 2016	Any 2017
	NOVEMBRE	NOVEMBRE	OCT./ NOV.	OCT. / NOV.
Sessions formatives	10(5+5) hores	2 hores	2 hores	1 hores
Simulacres parcials	1 (15/NOVEMBRE)	1 (30/NOVEMBRE)	- (*)	-
Simulacres totals	1 (2ª ó 3ª setmana / NOVEMBRE)		- (*)	-
Campanya de divulgació	OCTUBRE - NOVEMBRE		-	-

(*) : 1 simulacre si s'han observat deficiències d'implantació el primer any

Aquestes accions es prepararan per part del Responsable d'emergències (Cap d'Emergències) i assistiran, per torns (si es necessari) totes les persones involucrades en el PAM .
S'informarà per via telemàtica a Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

La campanya de divulgació serà desplegada amb els recursos informàtics i telemàtics (pag web, etc) i amb cartell anunciadors i megafonia si s'escau a la plaça 11 de setembre i altres indrets a proposta del cap d'emergències PAU

4.3.- PROGRAMA D'EXERCICIS I SIMULACRES

El primer any es realitzarà **1** simulacre total , en concepte d'implantació del pla, que tindrà la duració aproximada de 1 a 2 hores.

OBJECTIUS : verificar i comprovar la correcta implantació del PLA

- Eficàcia del PLA
- Capacitació del personal adscrit
- Entrenament del personal davant l' emergència
- Suficiència dels mitjans previstos
- Adequació dels procediments d'Actuació
- Validació dels procediments de Comunicació

NOTIFICACIONS a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya:

15 dies abans:

S'avisarà a traves del registre electrònic dels plans d'autoprotecció

1 mes abans : La Notificació serà a la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya si es preveu mobilitzar un recurs extern a la activitat (CECAT, Bombers etc , o PE exterior d'una altra activitat com PIROTECNIA IGUAL, etc) .

DADES A FACILITAR :

- Nom del titular : Ajuntament
- Objectius del simulacre : Exemple formació, canvi de personal etc
- Tipus de simulacre : Escenaris (Ei.) i Riscos (RI-i ., RE-i..) previstos en el PAU
- Serveis externs als que es sol·licitarà la participació (Bombers , SEM etc)

Nota : Es pot utilitzar el Formulari Nº - 3 de l'annex Nº 2 indicant ben clar que es tracta d'un simulacre.

ACCIONS D'IMPLANTACIÓ	AÑY - 2015		Any 2016	Any 2017
	NOVEMBRE	NOVEMBRE	- (*)	-
Simulacres parcials	1 (15/NOV.)	1(30/NOV.)	- (*)	-
Simulacres totals	1 (4ª setmana / NOVEMBRE)		-(*)	-

(*) : 1 simulacre si s'han observat deficiències d'implantació el primer any

INFORME DELS SIMULACRES :

- Adreçat a : Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat.,a traves del registre electrònic de plans d'autoprotecció
- Elaborat pel : Coordinador d'emergències / cap d'intervenció
- Termini : abans de **20 dies** hàbils després del simulacre.

4.4.- PROGRAMA DE MANTENIMENT

El PAU requereix un manteniment i actualització permanent i revisió periòdica incorporant totes les modificacions que es produeixin en el interior i en l'entorn de les activitats objecte.

El/s responsable/s d'aquest manteniment és/són:

NOM	CARREC HABITUAL
Càrrec:	COORDINADOR D'EMERGÈNCIA/ CAP DINTERVENCIÓ
Responsable: Josep Hill ,	Enginyer municipal / Cap de Medi-ambient
FITXA D'ACTUACIÓ NÚM.	2
Substitut: Aurèlia Rovira	Tècnica de Festes i Promoció econòmica
FITXA D'ACTUACIÓ NÚM.	2

El responsable del manteniment del PAU vetllarà per la integritat i custodia de les copies entregades ales persones de l'organigrama d'emergències i de que del PAU estigui subscrit pel titular de la activitat

4.5.- ACTUALITZACIONS I REVISIONS DEL PAU

El/s responsable/s d'aquest manteniment és/són els mateixos que del manteniment

S'ha d'**actualitzar anualment:**

- Els canvis menors en infraestructures, activitats econòmiques i serveis bàsics del municipi que afectin a les activitats objecte del PAU
- Els canvis menors en l'anàlisi de risc.
- La posada al dia del nom dels càrrecs que figuren en el Pla, les seves responsabilitats i les funcions que tenen assignades
- Els titulars de les funcions o la reestructuració en el repartiment de les responsabilitats.
- Ubicació dels centres operatius del Pla Municipal: Centre Receptor d'Alarmes o CECOPAL.
- La realització del nou calendari de Festa Major.
- La modificació de les fitxes d'actuació, si es creu necessari.

Després de les eleccions municipals s'han d'analitzar els documents per si fos necessari actualitzar-los de nou. També s'ha d'actualitzar quan es publiqui una nova normativa o disposició legal que afecti d'alguna manera als Plans d'Autoprotecció.

Procediment de Revisió

Consisteix en editar el document complert , indicant el nº d'ordre de la revisió, gestionar la aprovació pel responsable d'emergències de la activitat (Ajuntament) i per la Comissió de Protecció Civil de la Generalitat i distribuir còpies als responsables del comitè d'emergències del PAU .

- S'ha de revisar sempre que hi hagi una **modificació substancial**
  Inclòs quan hi hagi una revisió dels PAM territorials associats o del PROCICAT
- S'ha de realitzar com a mínim cada **quatre anys**.
- S'ha d'enviar, en un termini no superior a **dos mesos**, als Registre Electrònic de Plans d'Autoprotecció de la Generalitat de Catalunya per tal que aquesta la pugui homologar la revisió el PAU

Quadre de registre de : APROVACIONS MODIFICACIONS I REVISIONS

Data de l'última **actualització** :	**Data de la propera actualització:**
Data de l'última **revisió** :	**Data de la propera revisió:**
Data d'homologació **inicial** :	**Data d'homologació de l'última revisió:**
Data **primera aprovació** pel Titular :	

ANNEX 1.- DIRECTORI DE COMUNICACIONS

LLISTAT DE TELÈFONS INTERNS D'EMERGÈNCIA

TELÈFONS INTERNS

DEPARTAMENT	Telèfon extern	Extensió interna
CAC (central alarma i comunicacions) i CRA	938 973 011	
MANTENIMENT (Brigada obres)	686 473 007	
RECEPCIÓ (centraleta	938 973 011	
SEGURETAT (agents)	686 473 007	
....		

EQUIPS D'EMERGÈNCIA

TITULAR	TEL.	Suplent 1	TEL.
CAP D'EMERGÈNCIA Rosa Huguet	620 942 566	Joan Gonzàlez	673 010 686
CAP D'INTERVENCIÓ Josep Hill	608 592 432	Aurelia Rovira	672 160 624
RESPONSABLE 1ª INTERVENCIÓ Adrià Plaza	630 707 633	(a definir)	-
AGENTS MUNICIPALS Carles Sanchez	686473010	(a definir)	-
PRIMERS AUXILIS Montserrat Guardiola	620 942 566	Rosa Huguet	620 942 566
SVB: Creu Roja Vilanova	-	-	
Voluntaris de Protecció Civil de Vilanova	Juan M. Palmero Tel 634857198		

LLISTAT DE TELÈFONS EXTERNS D'EMERGÈNCIES

EMERGÈNCIES

Emergències	112
Bombers de la generalitat	**112**
Policia municipal	**678 052 845**
Guàrdia civil	**938 920 064**
Direcció general de trànsit	**900 123 505**
Informació meteorològica	**807 170 365**
...	

INSTITUCIONS

CECAT Barcelona	**935 517 285**
Ajuntament (CRA)	**938 973011**
CatSalut	
ADF	**686 473 009**

CENTRES SANITARIS PROPERS

.Hospital SANT CAMIL – Sant Pere de Ribes	**938 960 025**

EMPRESES O INDÚSTRIES VEÏNES

PIROTECNIA IGUAL (Mas Pubill s/n)	**938 973 030**

LLISTAT DE TELÈFONS EMPRESES DE SERVEI I MANTENIMENT			
GAS			
COMPANYIA	N/A	NOM I TEL. RESPONSABLE MANTENIMENT	N/A
TEL. INFORMACIÓ I GESTIONS	N/A	TEL. CENTRAL D'URGÈNCIES	N/A
AIGUA			
COMPANYIA	SOREA (concessionària)	NOM I TEL. RESPONSABLE MANTENIMENT	Antonio Martín 677965530 (Jefe)
TEL. INFORMACIÓ I GESTIONS	900304070	TEL. CENTRAL D'URGÈNCIES	902250070
ELECTRICITAT			
COMPANYIA	ENDESA ENERGIA	NOM I TEL. RESPONSABLE MANTENIMENT	Miguel Berciano 690695187
TEL. INFORMACIÓ I GESTIONS	800760706	TEL. CENTRAL D'URGÈNCIES	937028926 (Tècnic de guardia)
....			

ANNEX - 2 : FORMULARIS PER LA GESTIÓ D'EMERGENCIES

FORMULARI - 01 : MODEL DE NOTIFICACIÓ INTERNA DE L'EMERGÈNCIA

Model d'avis d'emergència

Ajuntament de Canyelles

Truco de _____,
1 que està a _____,
al costat de_____.

Tenim [detallar el tipus d'emergència]
2_____,
El/la [incident] _____està a _____,
a[detallar la localització]_____,

[Descriure breument la gravetat de la situació]_____,
_____,

En aquesta zona hi ha _____ persones usuàries [indicar grau de mobilitat de les persones]._____,
Hi ha _____ ferits i estem evacuant la zona per la_____,
[sortida utilitzada]
traslladant a les persones a_____,
[zona de confinament].

Jo sóc [nom, cognoms i càrrec] _____,
i truco del telèfon_____.

FORMULARI - 02 : MODEL D'AVÍS ALS EQUIPS D'INTERVENCIÓ

Model d'avís mitjançant sms / missatge al cercapersones / senyal acústic 3

Ajuntament de Canyelles

ATENCIÓ!! Alerta del CRA _____ Codi: **4** _____ Nivell: **5**_____

Si us plau, ...
- ...contacti el més aviat possible amb el CRA trucant al [indicar telèfon o extensió de contacte] _____

- ...personi's el més aviat possible al punt de reunió de [indicar zona/planta/sector de l'edifici] _____

FORMULARI -03 : MODEL D'AVISOS AL 112, AL CECAT I AL CRA municipal

Informació a facilitar:

Ajuntament de Canyelles

- Hi ha una emergència per [indicar tipus d'emergència]
_____
a [indicar nom del centre i zona/planta/sector de l'edifici]
_____
- L'accés al centre es troba a [indicar localització o adreça]
_____
o El centre es troba a la zona [indicar barri o districte]
_____
o L'accés més ràpid és per [indicar recorregut òptim]
_____
o El lloc del sinistre té accés des del carrer
_____

- No se sap quins danys materials hi ha. / Està afectat/da [descriure els elements / sectors /
instal.lacions afectades per l'emergència]
_____

- No se sap que hi hagi algú ferit. / Se sap que hi ha [indicar el nombre, si es sap] ferits a [indicar localització i estat]
_____
- Els equips d'intervenció del centre estan actuant per controlar l'emergència / no tenim equips d'intervenció adients.

- Tenim un risc addicional degut a [indicar raó com problemes d'accés, ocupants mobilitat reduïda, etc..] _____

- Estic trucant des del telèfon [indicar el del CAC]
_____

FORMULARI - 04 : MODEL DE RECEPCIÓ D'UN AVÍS D'AMENAÇA DE BOMBA

Ajuntament de Canyelles

RESTI TRANQUIL / LA
Procuri allargar el més possible la conversa i estimuli a parlar, amb la finalitat d'obtenir el major nombre de dades.

AMENAÇA DE BOMBA


NOTES DE TRUCADA D'AMENAÇA DE BOMBA

TRUCADA	IMPRESIONS						
Paraules exactes de l'amenaça	**Sobre l' interlocutor**						
	Edat estimada		Sexe	Femení		Masculí	
	Característiques de la veu						
Quin és l'objecte amenaçat?	Calmada		Enfadada				
	Èbria		Confusa / Incoherent				
	Cèria		Sarcàstica / Burleta				
Duració de la trucada	Autoritària		Alegre				
	Nerviosa		Plorosa				
PREGUNTES	Vacil·lant		Monòtona				
Quan farà explosió	Murmurant		Espantada				
	Amb accent (quin?)						
On farà explosió?	Familiar (quin?)						
	Mode de parlar						
Quin tipus d'artefacte és?	Ús de modismes		Normal				
	Paraules regionals		Vulgar				
Va col·locar vostè la bomba?	Paraules que més utilitza		Educada				
	Lenta		Ràpida				
Per què la va col·locar?	Bona pronunciació		Mala pronunciació				
	Soroll de fons						
Per què truca?	Silenciós		Ventiladors				
	Gent		Construcció				
Com podem evitar l'explosió?	Botzines, xiulets		Pluja / Vent				
	Vehicles/ Màquines (quins)		Cops				
Receptor de la trucada:	Música		Animals				
	Altres						


ANNEX 3.- **PLANOLS**

S'adjunten els plànols següents en document a part


Nº-E1.- SITUACIO I EMPLAÇAMENT
Nº-E2.- ZONES DE RISC I ELEMENTS VULNERABLES
Nº-E3.- IMPLANTACIO DE MITJANS I ELEMENTS DE PROTECCIÓ

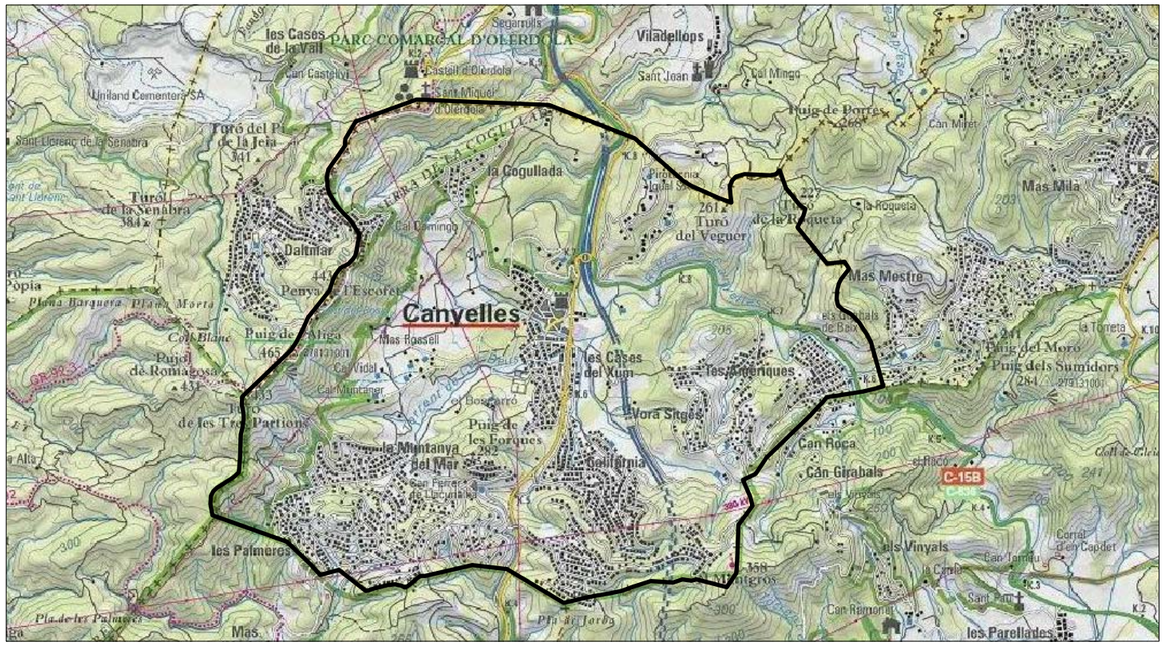

SITUACIÓ DEL TERME MUNICIPAL

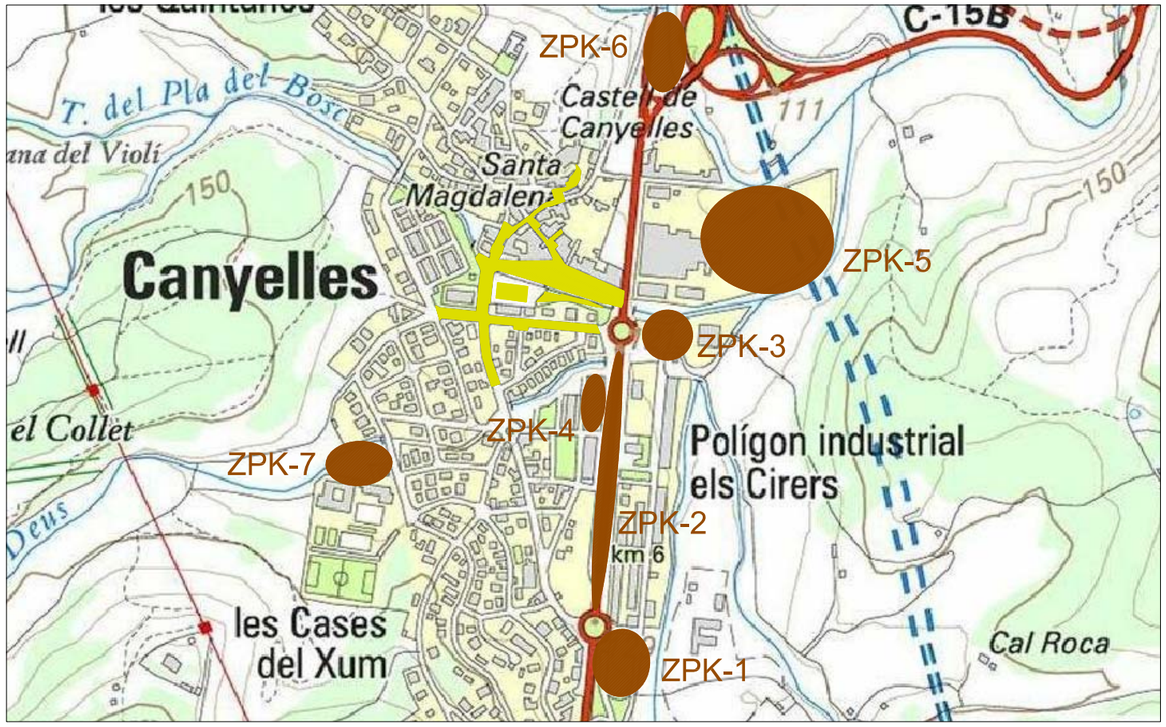

EMPLAÇAMENT DE LES ACTIVITATS

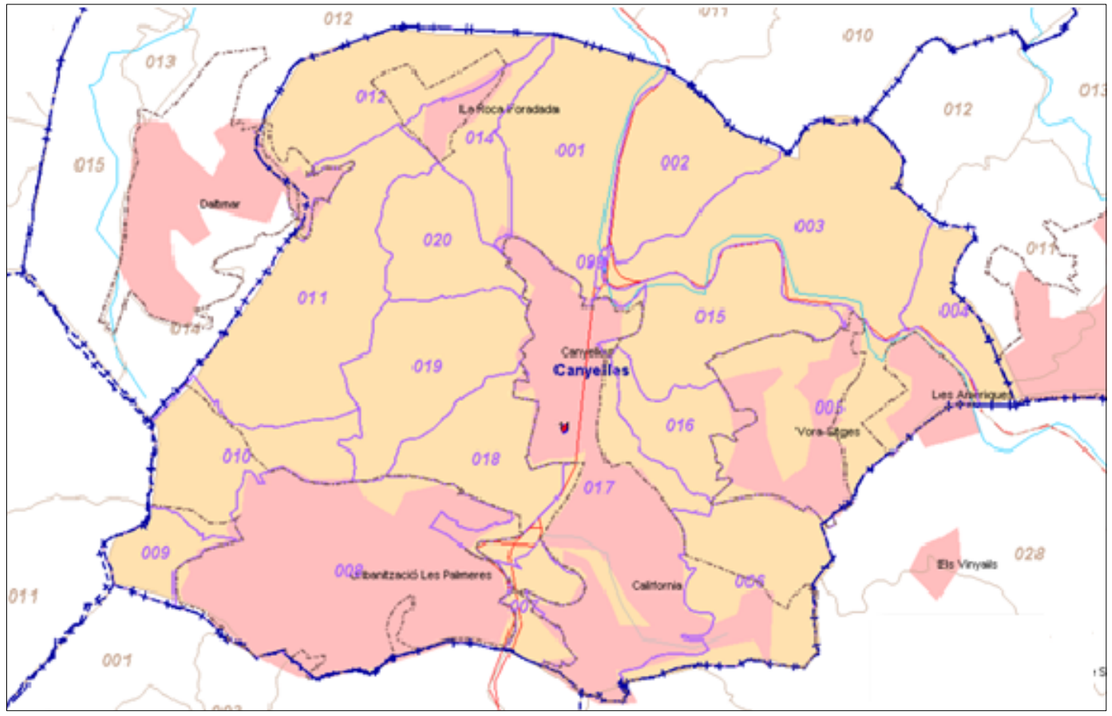

NUCLIS HABITATS DEL MUNICIPI

ZONES HABILITADES PER APARCAMENT:

ZPK-1: Zona Nou Canyelles

ZPK-2: Central del Lateral via C15, en bateria 3 rengles

ZPK-3: Esplanada darrera la rotonda UA 13

ZPK-4: Zona antiga rotonda

ZPK-5: Esplanada antiga fàbrica Henkel


ZPK-6: Esplanada C15 antiga

ZPK-7: Darrera CEIP Sant Nicolau

APARCAMENTS HABILITATS PER FIRA

ÀREA D'ACTIVITAT

Diputació Barcelona	Gerència de Servels d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	MUNICIPI		AJUNTAMENT DE CANYELLES	TÍTOL DEL PROJECTE: PLA D'AUTOPROTECCIÓ - FIRA DE SANTA LLUCIA - CANYELLES	NOM DEL PLÀNOL: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT	ESCALA: -- ESCALA GRÀFICA	EQUIP REDACTOR: NEXUS Enginyers Consultors	DATA: 26 / 10 / 2015 ARXIU:	Nº PLÀNOL 01 FULL 1 / 1

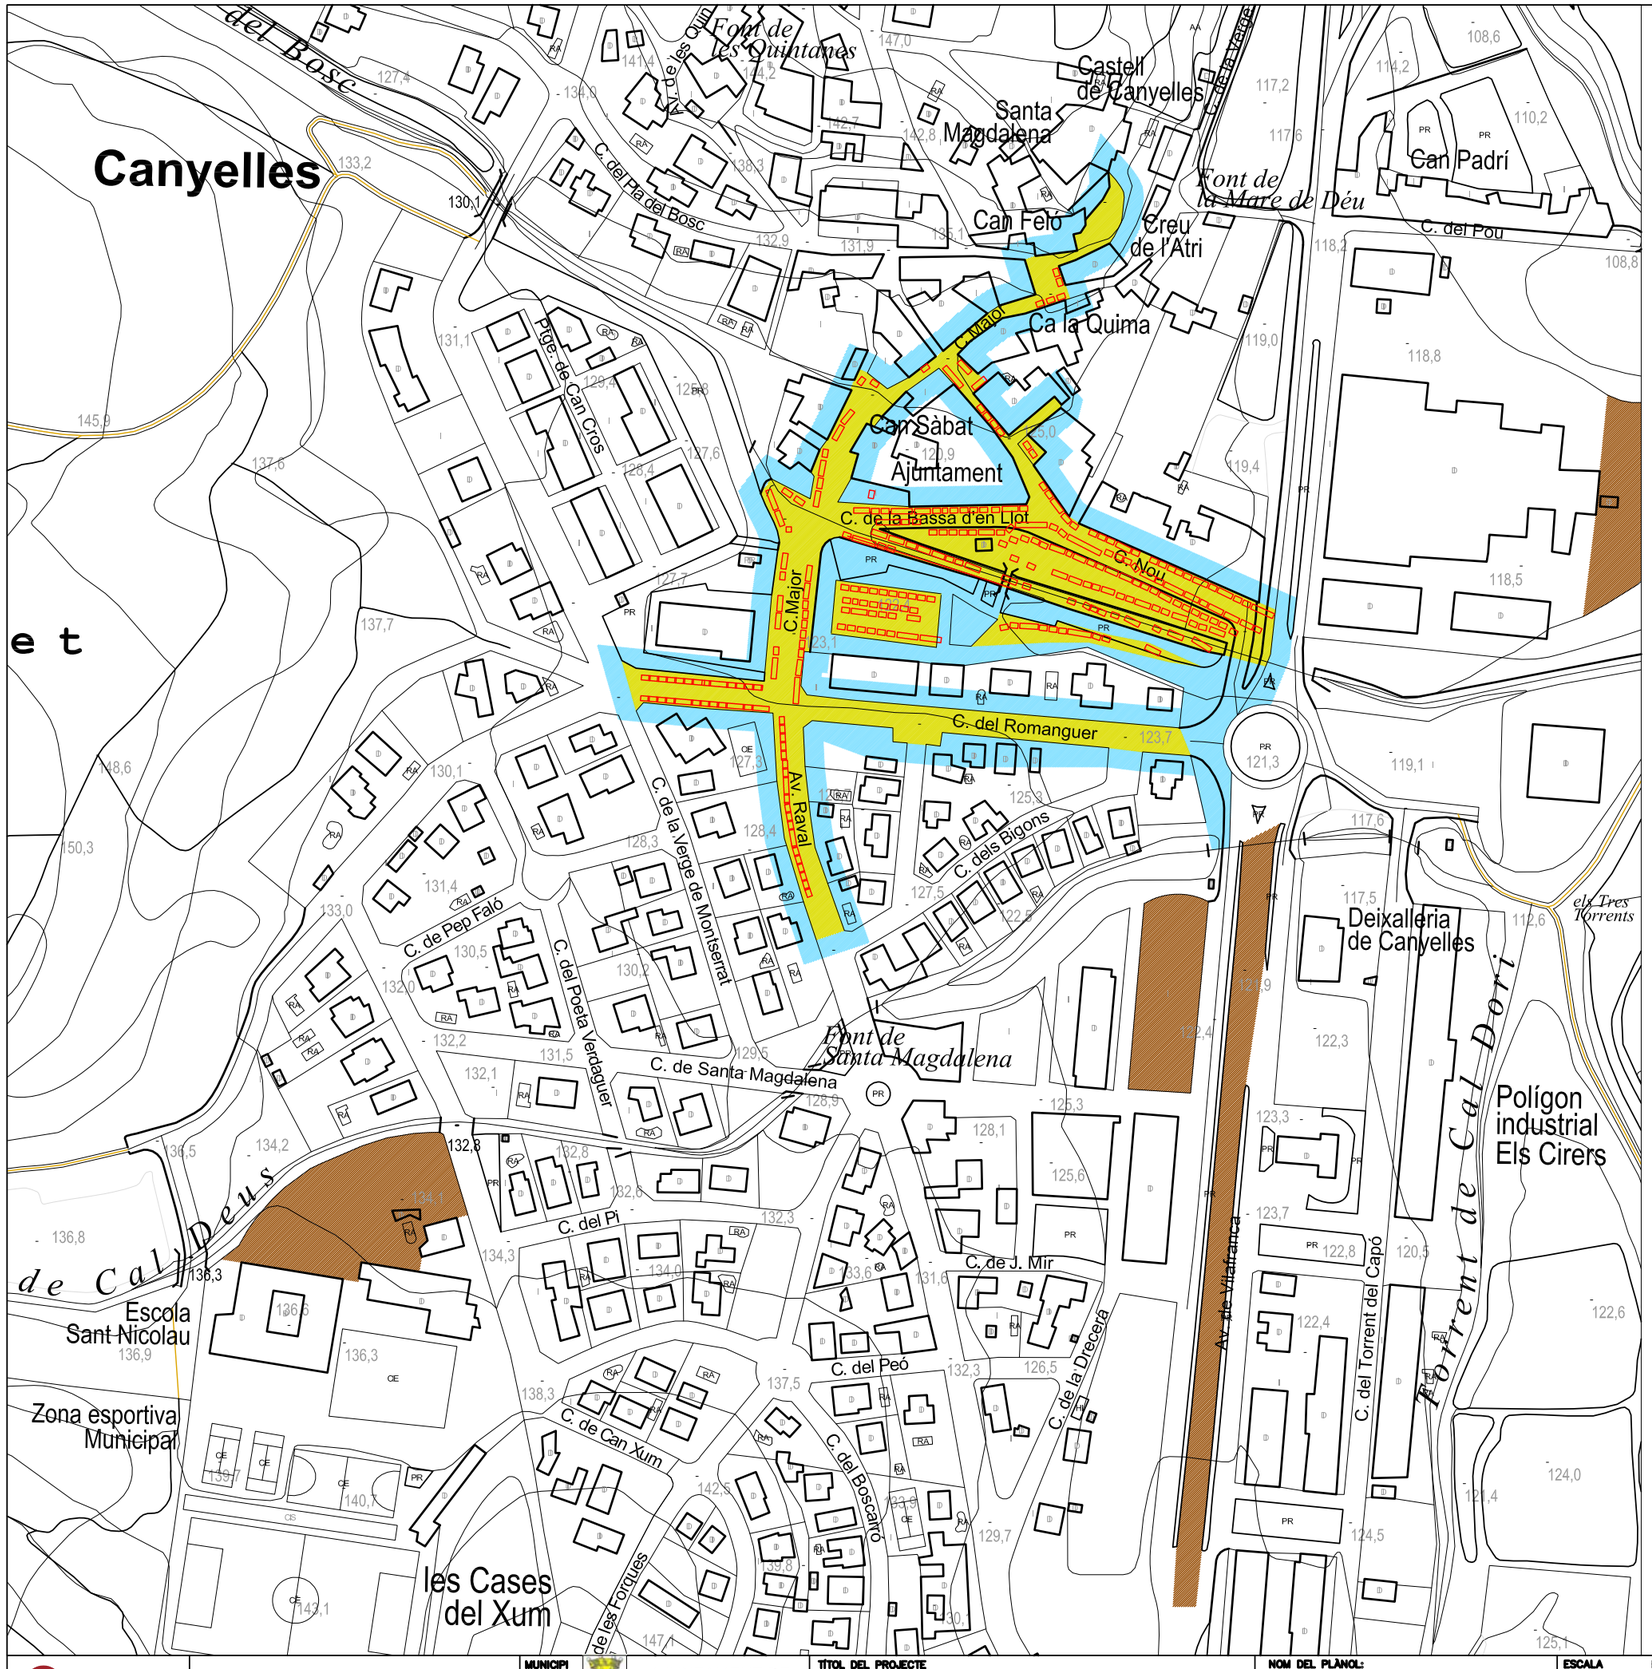

RISCOS INTERNS:

RI1: Incendi

RI2: Aldarulls

RI3: Aixafament per allau

RI4: Allau de persones

RI5: Cremades

RI6: Riscos Laborals: - RL1: Cremades
- RL2: Intoxicació
- RL3: Aixafament per aldarulls

RISCOS EXTERNS:

RE1 - Químic / PlaseQcat

RE2 - Transport

RE3 - Inundacions

RE4 - Incendi Forestal

RE5 - Nevades

RE6 - Sísmic

ELEMENTS VULNERABLES:

1 - PERSONES DE PARADES

2 - PÚBLIC ASSISTENT

APARCAMENTS HABILITATS PER FIRA

ÀREA D'ACTIVITAT

PERÍMETRE D'ELEMENTS VULNERABLES

Diputació Barcelona

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

MUNICIPI: AJUNTAMENT DE CANYELLES

TÍTOL DEL PROJECTE: PLA D'AUTOPROTECCIÓ - FIRA DE SANTA LLUCIA - CANYELLES

NOM DEL PLÀNOL: ZONA DE RISC I ELEMENTS VULNERABLES

ESCALA: 1/2.500

ESCALA GRÀFICA: 0 30 60


EQUIP REDACTOR: NEXUS Enginyers Consultors

DATA: 26 / 10 / 2015

ARXIU:

Nº PLÀNOL: 02

FULL: 1 / 1

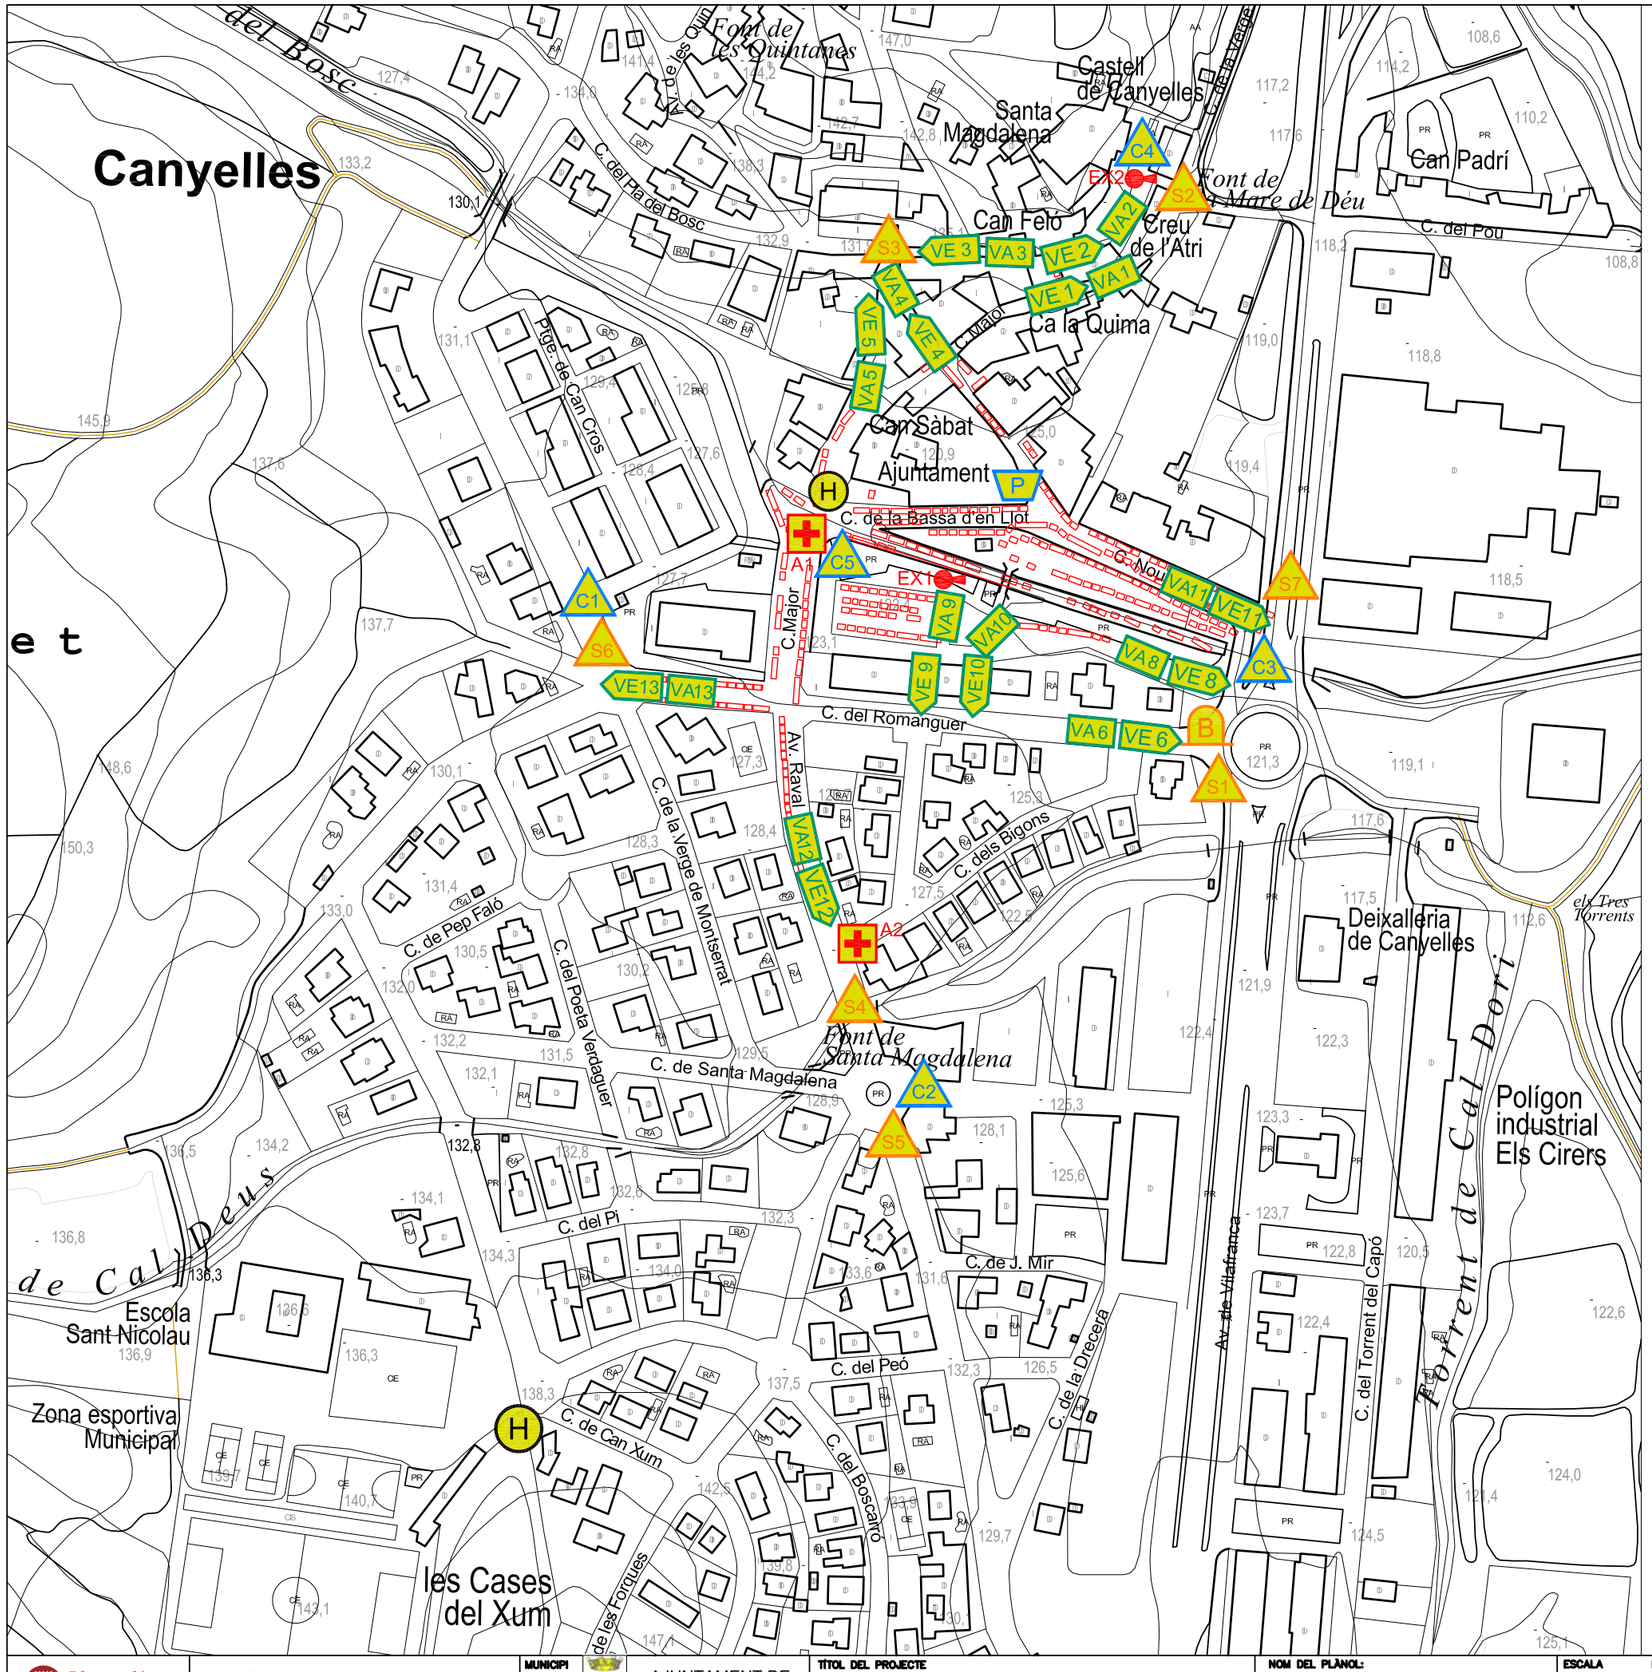

RISCOS INTERNS:

RI1: Incendi

RI2: Aldarulls

RI3: Aixafament per allau

RI4: Allau de persones

RI5: Cremades

RI6: Riscos Laborals: - RL1: Cremades
- RL2: Intoxicació
- RL3: Aixafament per aldarulls

RISCOS EXTERNS:

RE1 - Químic / PlaseQcat

RE2 - Transport

RE3 - Inundacions

RE4 - Incendi Forestal

RE5 - Nevades

RE6 - Sísmic

ELEMENTS VULNERABLES:

1 - PERSONES DE PARADES

2 - PÚBLIC ASSISTENT

MITJANS I MESURES DE PROTECCIÓ:

VA — VIES D'ACCÉS: VA _ _ _

VE — VIES D'EVACUACIÓ: VE _ _ _

AMBULÀNCIA - SVB (A1) (A2 amb DEA)

C — PUNT DE CONFINAMENT: C _ _ _

S — PUNT DE SENYALITZACIÓ: S _ _ _

P — PUNT DE VIGILÀNCIA - POLICIA / GUARDIA U.: P _ _ _

B — COTXE DE BOMBERS: B _ _ _

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT (8A-34B): EX _ _ _

H — HIDRANT

Diputació Barcelona

Gerència de Servels d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

MUNICIPI: AJUNTAMENT DE CANYELLES

TÍTOL DEL PROJECTE: PLA D'AUTOPROTECCIÓ - FIRA DE SANTA LLUCIA - CANYELLES

NOM DEL PLÀNOL: IMPLANTACIÓ DE MITJANS I ELEMENTS DE PROTECCIÓ PER EMERGÈNCIES

ESCALA: 1/2.500

ESCALA GRÀFICA: 0 30 60

EQUIP REDACTOR: NEXUS Enginyers Consultors

DATA: 26 / 10 / 2015

ARXIU:

Nº PLÀNOL: 03

FULL: 1 / 1

ENTIDAD NEXUS ENGINYERS CONSULTORS SL - CIF B61415594 - NOMBRE HEREU SANTA AGUSTIN - NIF 46289027R


ANNEX 4.- **FITXES D'ACTUACIÓ**

s'inclouen les fitxes d'actuació següents :

FITXA 1	CENTRE RECEPTOR D'ALARMES (CRA)
FITXA 2	CAP D'EMERGENCIA - ALCALDE/ ALCALDESA
FITXA 3	CAP D'INTERVENCIÓ
FITXA 4	EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIO (EPI)
FITXA 5	EQUIP D'EVACUACIO I CONFINAMENT
FITXA 6	EQUIP DE PRIMERS AUXILIS
FITXA 7	CAP DEL GRUP LOCAL SANITARI
FITXA 8	RESPONSABLE DE RECEPCIO D'AJUDA EXTERNA

Ajuntament de Canyelles

Comitè d'emergències del PAU de FIRA DE SANTA LLÚCIA - CANYELLES	REV .-0	10-oct-15

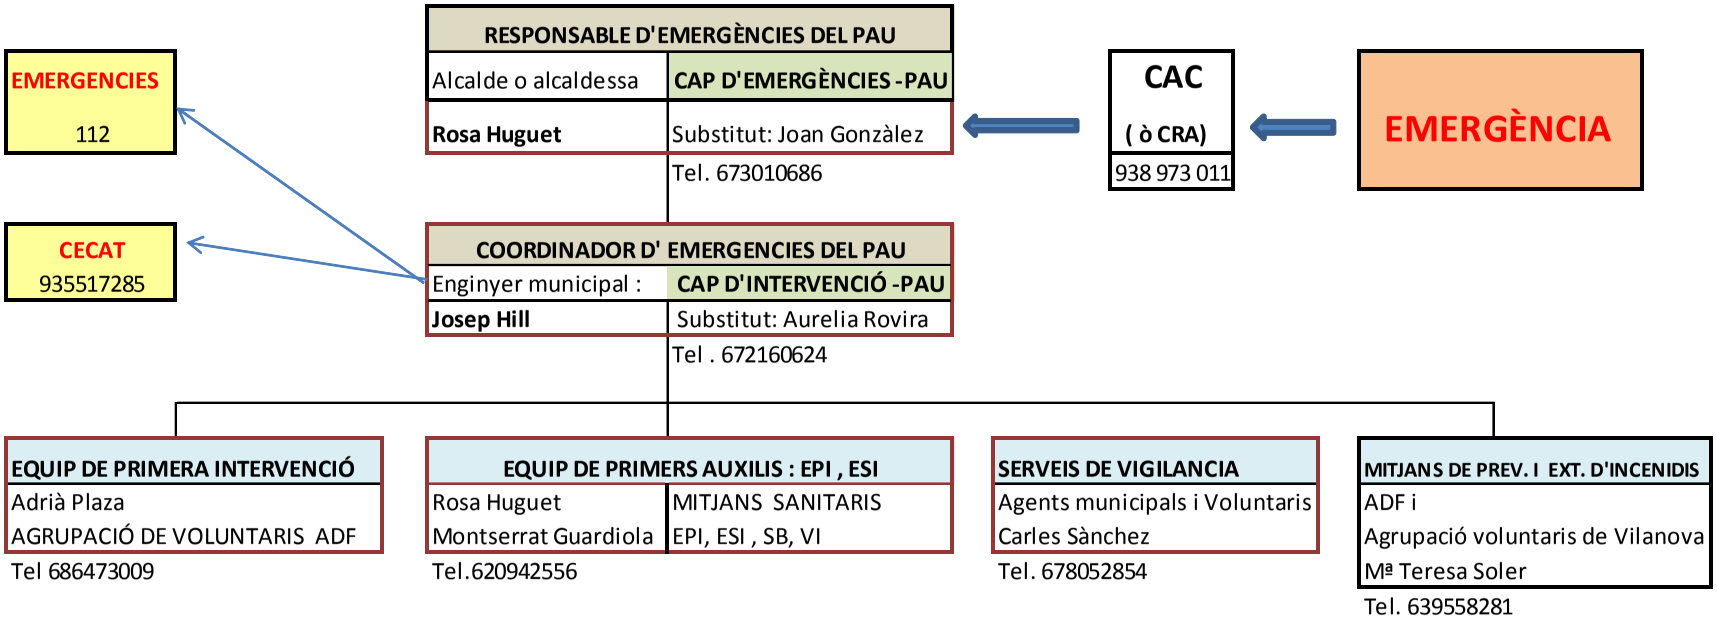

Ajuntament de Canyelles FITXA - 1 **CE**	**CAP DE L'EMERGÈNCIA**		
	Nom	**Càrrec**	**Telèfon**
	Nom suplent	**Càrrec**	**Telèfon**

ACCIONS INICIALS:
- Quan rebi la comunicació d'emergència es presentarà al centre de control. Si no és possible gestionarà l'emergència per altres mitjans com telèfon.
- S'informarà de la situació.
- Decidirà el avisos, tant interns com externs, a realitzar.
- En cas d'evacuació o confinament, coordinarà el desenvolupament dels processos.
- Mantindrà el contacte amb el CI.
- Activarà el pla d'emergència quan sigui necessari, en el nivell corresponent.

ACCIONS EN FUNCIÓ DEL RISC I EMERGÈNCIA

Risc	**CONAT O ALERTA**	**EMERGÈNCIA PARCIAL I EMERGÈNCIA GENERAL**
INCENDI / EXPLOSIÓ,	- Ordenarà l'atac al foc. - Ordenarà la intervenció dels EPI. - Si no pot ser controlat pels EPI procedirà a actuar segons emergència parcial / general. - Si l'emergència ja esta controlada, determinarà les accions a posteriori per posar en marxa de nou l'activitat.	- Ordenarà trucar al 112. - **Mobilitzarà al CI** i tots els equips (EPI, EEC, EPA) per atacar l'emergència. - Ordenarà evacuar al punt de reunió. - Donarà instruccions perquè es controli l'arribada dels mitjans externs d'ajuda, i es faciliti la seva arribada fins al punt d'emergència. - Quan arribin els mitjans externs d'ajuda delegarà el comandament, informarà de les decisions i accions realitzades, i posarà l'equip d'emergència al seu servei.
AGLOMERACIONS, ALDARULLS O EXCÈS D'AFORAMENT	- Limitarà l'accés i ordenarà evacuar la zona d'activitat i reunir-se amb el CI al punt de reunió CAC, punt de vigilància P	
RISCOS EXTERNS (risc químic industrial, mercaderies perilloses incendis, inundacions, tempestes i nevades.)	- Seguirà en tot moment les indicacions dels mitjans d'ajuda externa i dels serveis de protecció civil. - Seguirà els consells d'autoprotecció per cada un dels riscos. - Escoltarà la ràdio per informar-se de la situació i de què cal fer. - Un cop passat el perill d'acord amb les instruccions de les autoritats, farà una inspecció prèvia i valorarà si es reprèn l'activitat.	
ACCIDENT O DANYS A PERSONES (cremades , aixafaments)	- Demanarà informació sobre el nombre de ferits, la gravetat i punt on s'ha produït. - Parlarà amb l'equip de primers auxilis i, si cal, demanarà ajuda externa. - D'acord amb els serveis sanitaris ordenarà el trasllat del ferit a l'hospital i s'avisarà als familiars.	

AL FINAL DE L'EMERGÈNCIA

- Determinarà la fi de la situació d'emergència.
- Finalitzada la situació d'emergència: comunicarà la seva fi i procedirà a valorar les actuacions i els danys.
- Redactarà un **informe** de les causes, procés i les conseqüències de l'emergència.

RECOMANACIONS GENERALS
RECURSOS
- Directori de telèfons. - Plànols. - Fitxes d’actuació dels equips.

Ajuntament de Canyelles FITXA 2 **CI**	**CAP D'INTERVENCIÓ**		
	Nom	**Càrrec**	**Telèfon**
	Nom suplent	**Càrrec**	**Telèfon**

ACCIONS INICIALS :
- Quan rebi la comunicació d'emergència es presentarà en el lloc de l'emergència.

ACCIONS EN FUNCIÓ DEL RISC I EMERGÈNCIA

Risc	**CONAT O ALERTA**	**EMERGÈNCIA PARCIAL I EMERGÈNCIA GENERAL**
INCENDI O EXPLOSIÓ	- Procedirà amb un o varis EPI's a verificar l'emergència. - Informarà al CAC tan aviat com sigui possible. - Si l'incident es controla, informarà al CAC i esperarà instruccions. - En cas de que l'incident no pugui ser controlat, informarà al CAC i procedirà com a emergència parcial / general.	- Mantindrà el contacte amb el cap d'emergència i seguirà les seves instruccions. - Sol·licitarà al CAC l'ajut dels equips d'emergència externs i interns que consideri necessaris. - Si cal evacuar, donarà suport a les tasques d'evacuació. - Actuarà per evitar l'avanç de l'emergència i garantir que les vies d'escapament són transitables, almenys fins que s'hagin evacuat els sectors afectats. - Rebrà les ajudes externes i informarà al CE.
AGLOMERACIONS, ALDARULLS o EXCÉS D'AFORAMENT	- Coordinarà les accions per limitar l'accés i fer marxar la gent de la zona d'activitat o de l'edifici.	
RISCOS EXTERNS (risc químic industrial, mercaderies perilloses incendis, inundacions, tempestes i nevades.)	- Mantindrà el contacte i seguirà les instruccions del CE.	
ALTRES		

AL FINAL DE L'EMERGÈNCIA

- Es procedirà a valorar els danys i col·laborarà amb el CE a la redacció d'un informe.

RECURSOS

- Directori de telèfons.
- Plànols.
- Fitxes d'actuació.

Ajuntament de Canyelles

FITXA 3

CAC

CENTRE D'ALARMA I COMUNICACIONS

Nom	Càrrec	Telèfon
Nom suplent	**Càrrec**	**Telèfon**

ACCIONS INICIALS

- Quan algú comuniqui que s'ha produït una emergència o es rebi un avís de protecció civil que afecti al centre, demanarà la màxima informació i avisarà al cap CE detallant la situació, per a què valori el grau d'emergència.

- Quan el CE li comuniqui, demanarà ajuda exterior **EMERGÈNCIES 112** i **CECAT** (si cal) i farà la resta de trucades oportunes.

- Avisarà als equips d'intervenció a través dels mòbils per informar de la situació i el nivell d'emergència decidit pel CE, per tal de començar les actuacions contra l'emergència.

- No abandonarà el lloc del CAC. (Centre d'Alarma i Comunicacions)

- Seguirà indicacions addicionals que el Coordinador d'Emergència li doni.

- Durant l'emergència mantindrà una línia oberta per rebre les trucades dels equips d'intervenció.

- En el cas de control de l'emergència i el CE decreti fi de l'emergència, realitzarà les comunicacions de fi d'evacuació, i comunicarà al 112 i CECAT la nova situació.

RECURSOS:

- Formulari d'avisos de l'ANNEX 2 del PAU
- Directori de telèfons
- Plànols

Ajuntament de Canyelles

FITXA 4

EPI

EQUIP DE PRIMERA INTERVENCIÓ

Nom	Càrrec	Telèfon
Nom suplent	**Càrrec**	**Telèfon**

ACCIONS INICIALS:

- En rebre la comunicació d'emergència estarà atent a les comunicacions i, si se'l requereix, es presentarà al CAC o allà on se l'hi indiqui.

ACCIONS EN FUNCIÓ DEL RISC I EMERGÈNCIA

Risc	CONAT O ALERTA	EMERGÈNCIA PARCIAL I EMERGÈNCIA GENERAL
INCENDI O EXPLOSIÓ	- Si observa una situació d'emergència avisaran al CI i CAC. - Quan se li demani, procedirà a verificar l'emergència. - Sempre que hagi d'actuar ho farà conjuntament amb altres EPI's. - Si saben com actuar davant l'emergència, farà la primera actuació. - Si l'emergència no es pot controlar, informarà al CI per passar a emergència general.	- Seguirà en tot moment les instruccions del CI. - Si cal demanarà al CI la intervenció d'altres equips. - Intentarà evitar els riscs, allunyant material combustible si es requerís. - Mai actuarà de manera individual - Si no se'l requereix en cap moment, seguirà les instruccions donades per megafonia o pels equips externs d'emergència, allunyant-se de la zona de risc - En el cas d'ordre d'evacuació, s'encarregarà d'ajudar en les tasques d'evacuació si fos necessari.
AGLOMERACIONS , ALDARULLS O EXCÉS D'AFORAMENT	- Si es detecta acumulació de gent es mirarà que vagin marxant i, al mateix temps, es repartirà el personal d'intervenció als accessos de la pista per no deixar entrar ningú.	
RISCOS EXTERNS (risc químic industrial, mercaderies perilloses incendis, inundacions, tempestes i nevades.)	- Mantindrà el contacte i seguirà les instruccions del CI.	

RECOMANACIONS GENERALS

- Informarà en tot moment de l'actuació al CI.

RECURSOS

- Fitxes d'actuació
- Plànols

Ajuntament de Canyelles

FITXA 5

EEC

EQUIP D'EVACUACIÓ I CONFINAMENT (Servei de Vigilància- AGENTS LOCALS)

Nom	Càrrec	Telèfon
Nom suplent	**Càrrec**	**Telèfon**

ACCIONS INICIALS:

- En rebre la comunicació d'emergència estarà atent a les comunicacions i, si se'l requereix, es presentarà al CAC o allà on se l'hi indiqui.

ACCIONS EN FUNCIÓ DEL RISC I EMERGÈNCIA

Risc	**CONAT O ALERTA**	**EMERGÈNCIA GENERAL I EMERGÈNCIA PARCIAL**
INCENDI O EXPLOSIÓ	- Al rebre l'ordre d'evacuació, donarà les instruccions oportunes als ocupants per evacuar per les sortides establertes. - Comprovarà els espais per tal d'assegurar que no hi queda ningú. - Assegurarà de aïllar l'àrea d'activitat . - Comunicarà al cap d'intervenció l'evacuació correcta de la zona, així com de qualsevol incident ocorregut. - En arribar al punt de reunió fer recompte, demanarà si es troba a faltar algú. - Comunicarà al CE l'evacuació.	
AGLOMERACIONS, ALDARULLS O EXCÉS D'AFORAMENT	- Si es detecta acumulació de gent es mirarà que vagin marxant i, al mateix temps, es repartirà el personal d'intervenció als accessos del centre per no deixar entrar ningú. - Quan es decideixi evacuar, donarà les instruccions oportunes per evacuar l'edifici.	
RISCOS EXTERNS (risc químic industrial, mercaderies perilloses incendis, inundacions, tempestes i nevades.)	- Al sentir l'alarma de confinament, donarà les instruccions oportunes als ocupants per dirigir-se a la zona de confinament. - Comunicarà al CI qualsevol incident en el confinament.	

RECOMANACIONS GENERALS

RECURSOS

- Plànol d'evacuació.
- Directori de telèfons.
- Fitxes d'actuació.

Ajuntament de Canyelles FITXA 6 **EPA**	**EQUIP DE PRIMERS AUXILIS**		
	Nom	**Càrrec**	**Telèfon**
	Nom suplent	**Càrrec**	**Telèfon**

ACCIONS INICIALS:

- En rebre l'avís es desplaçarà al lloc de l'emergència.
- En rebre la comunicació d'emergència estarà atent a les comunicacions per si se'l requereix.
- En cap moment es posarà en risc.

ACCIONS EN FUNCIÓ DEL RISC I EMERGÈNCIA

Risc	**CONAT O ALERTA**	**EMERGÈNCIA GENERAL I EMERGÈNCIA PARCIAL**
INCENDI O EXPLOSIÓ **AGLOMERACIONS, ALDARULLS O EXCÉS D'AFORAMENT** **ACCIDENTS I DANYS A PERSONES**		- Prestarà atenció i els primers auxilis als ferits. - Avaluarà les lesions i informar de les mateixes. - Col·laborarà amb els altres membres per a executar les activitats en forma organitzada. - Prepararà el trasllat dels ferits si fos necessari. - Realitzarà un llistat dels ferits traslladats per poder-ho comunicar als familiars, etc..

RECOMANACIONS GENERALS


RECURSOS

- Fitxes d'actuació
- Directori de telèfons


Reglamentació

REGLAMENTACIÒ D'ORDRE GENERAL VIGENT APLICABLE


- Decret 30/2015 del 3 de març de la Generalitat de Catalunya
- Decret 155/2014 de la Generalitat de Catalunya
- Llei 4/1997 del 20 de maig de protecció civil de Catalunya
- Norma Bàsica de Protecció Civil RD 407/ 1992 del 24 d'abril
- Decret 393/2007 del 23 de març
- Decret 1254/1999 del 16 de juliol
- Decret 1196/2009 del 19 de setembre
- Llei 31/1995 del 8 de novembre – Riscos laborals
- "Código Técnico de la edificación", RD 314/2006 del 17 de març.
- Llei 11/2009 del 6 de juliol - Regulació administrativa dels espectacles públics.
-Decret 112/2010 : Reglament d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives
-Avantprojecte de Llei de Comerç de Catalunya

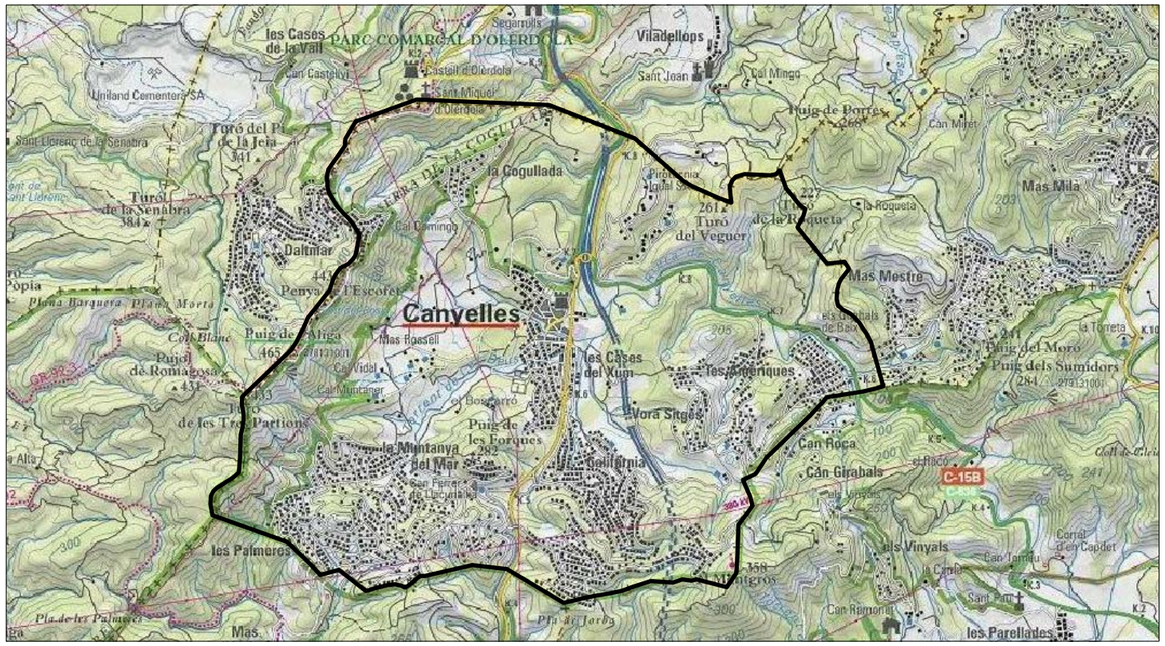

SITUACIÓ DEL TERME MUNICIPAL

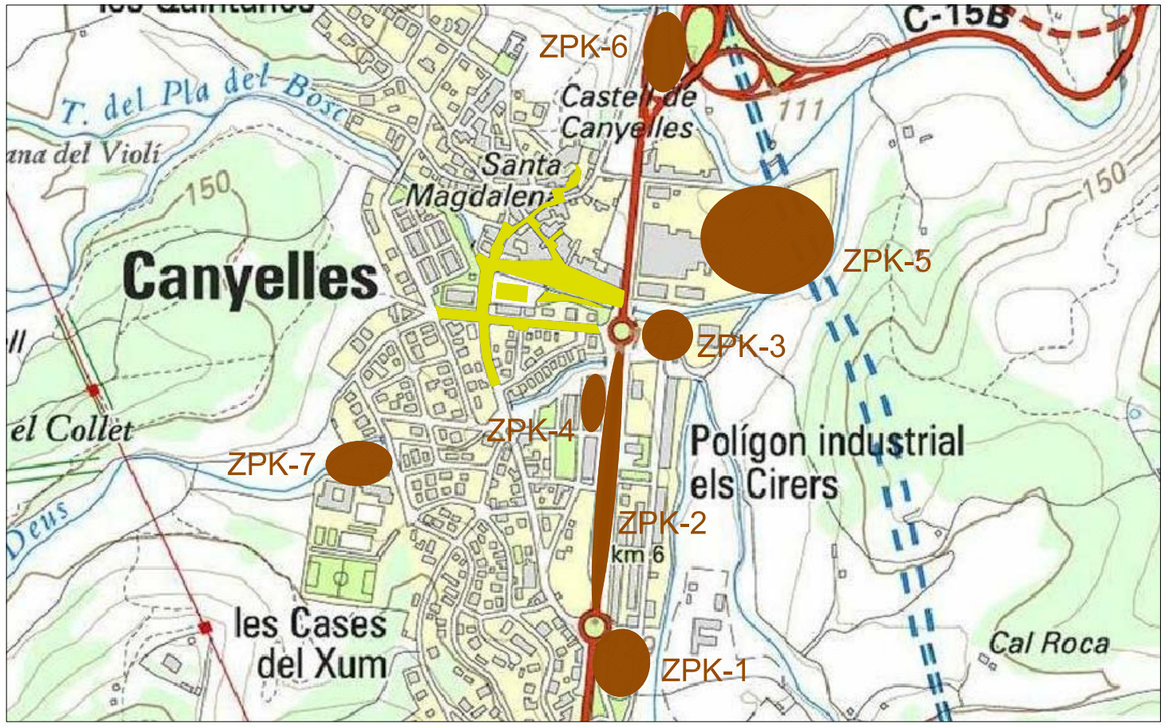

EMPLAÇAMENT DE LES ACTIVITATS

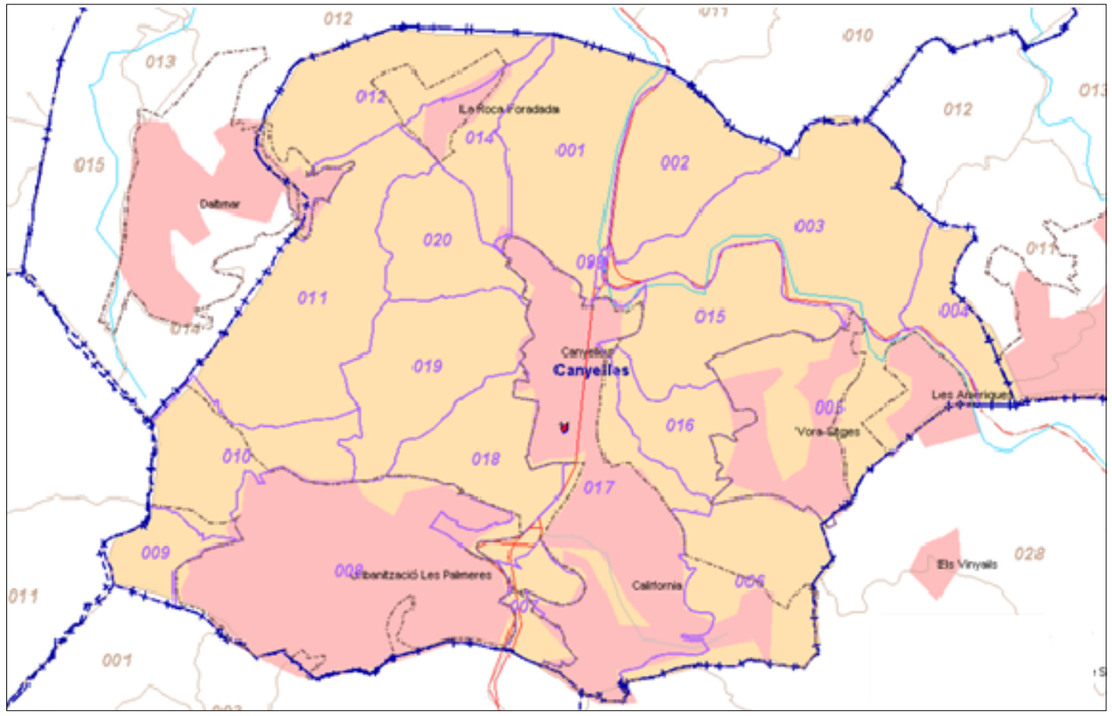

NUCLIS HABITATS DEL MUNICIPI

ZONES HABILITADES PER APARCAMENT:

ZPK-1: Zona Nou Canyelles

ZPK-2: Central del Lateral via C15, en bateria 3 rengles

ZPK-3: Esplanada darrera la rotonda UA 13

ZPK-4: Zona antiga rotonda

ZPK-5: Esplanada antiga fàbrica Henkel

ZPK-6: Esplanada C15 antiga


ZPK-7: Darrera CEIP Sant Nicolau

APARCAMENTS HABILITATS PER FIRA

ÀREA D'ACTIVITAT

Diputació Barcelona	Gerència de Servels d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	MUNICIPI	AJUNTAMENT DE CANYELLES	TÍTOL DEL PROJECTE: PLA D'AUTOPROTECCIÓ - FIRA DE SANTA LLUCIA - CANYELLES	NOM DEL PLÀNOL: SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT	ESCALA: --	ESCALA GRÀFICA	EQUIP REDACTOR: NEXUS Enginyers Consultors	DATA: 26 / 10 / 2015 ARXIU:	Nº PLÀNOL 01 FULL 1 / 1

ENTIDAD NEXUS ENGINYERS CONSULTORS SL - CIF B61433504 - NOMBRE HEREU ISANTA AGUSTIN - NIF 46208921N

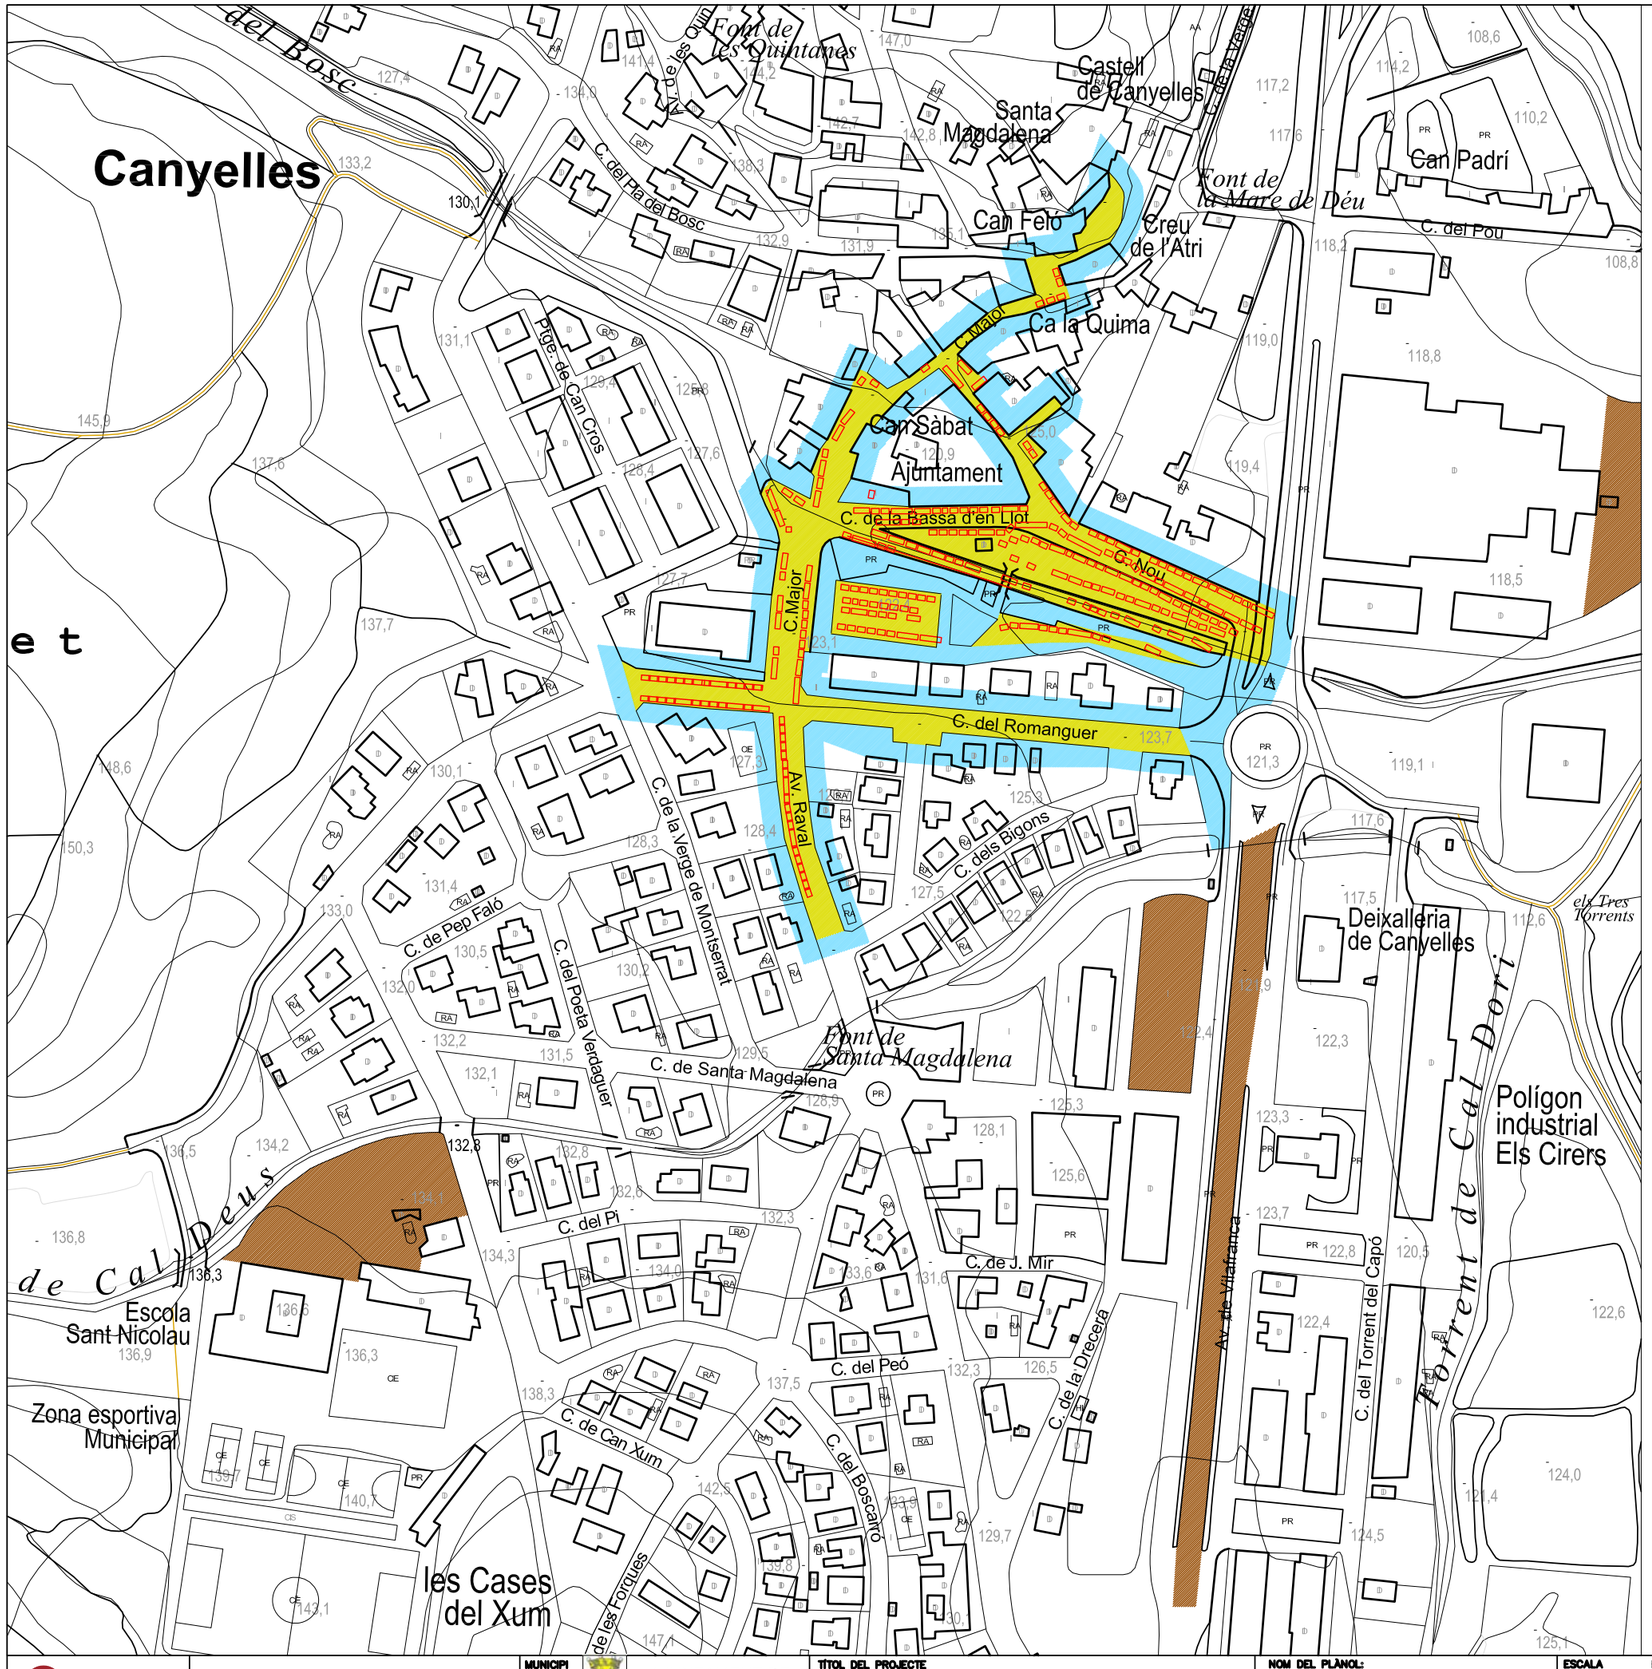

RISCOS INTERNS:

RI1: Incendi

RI2: Aldarulls

RI3: Aixafament per allau

RI4: Allau de persones

RI5: Cremades

RI6: Riscos Laborals: - RL1: Cremades
- RL2: Intoxicació
- RL3: Aixafament per aldarulls

RISCOS EXTERNS:

RE1 - Químic / PlaseQcat

RE2 - Transport

RE3 - Inundacions

RE4 - Incendi Forestal

RE5 - Nevades

RE6 - Sísmic

ELEMENTS VULNERABLES:

1 - PERSONES DE PARADES

2 - PÚBLIC ASSISTENT

APARCAMENTS HABILITATS PER FIRA

ÀREA D'ACTIVITAT

PERÍMETRE D'ELEMENTS VULNERABLES

Diputació Barcelona

Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

MUNICIPI: AJUNTAMENT DE CANYELLES

TÍTOL DEL PROJECTE: PLA D'AUTOPROTECCIÓ - FIRA DE SANTA LLUCIA - CANYELLES

NOM DEL PLÀNOL: ZONA DE RISC I ELEMENTS VULNERABLES

ESCALA: 1/2.500

ESCALA GRÀFICA: 0 30 60

EQUIP REDACTOR: NEXUS Enginyers Consultors


DATA: 26 / 10 / 2015

ARXIU:

Nº PLÀNOL: 02

FULL: 1 / 1

ENTIDAD NEXUS ENGINYERS CONSULTORS SL - CIF B61433504 - NOMBRE HEREU ISANTA AGUSTIN - NIF 46208921N

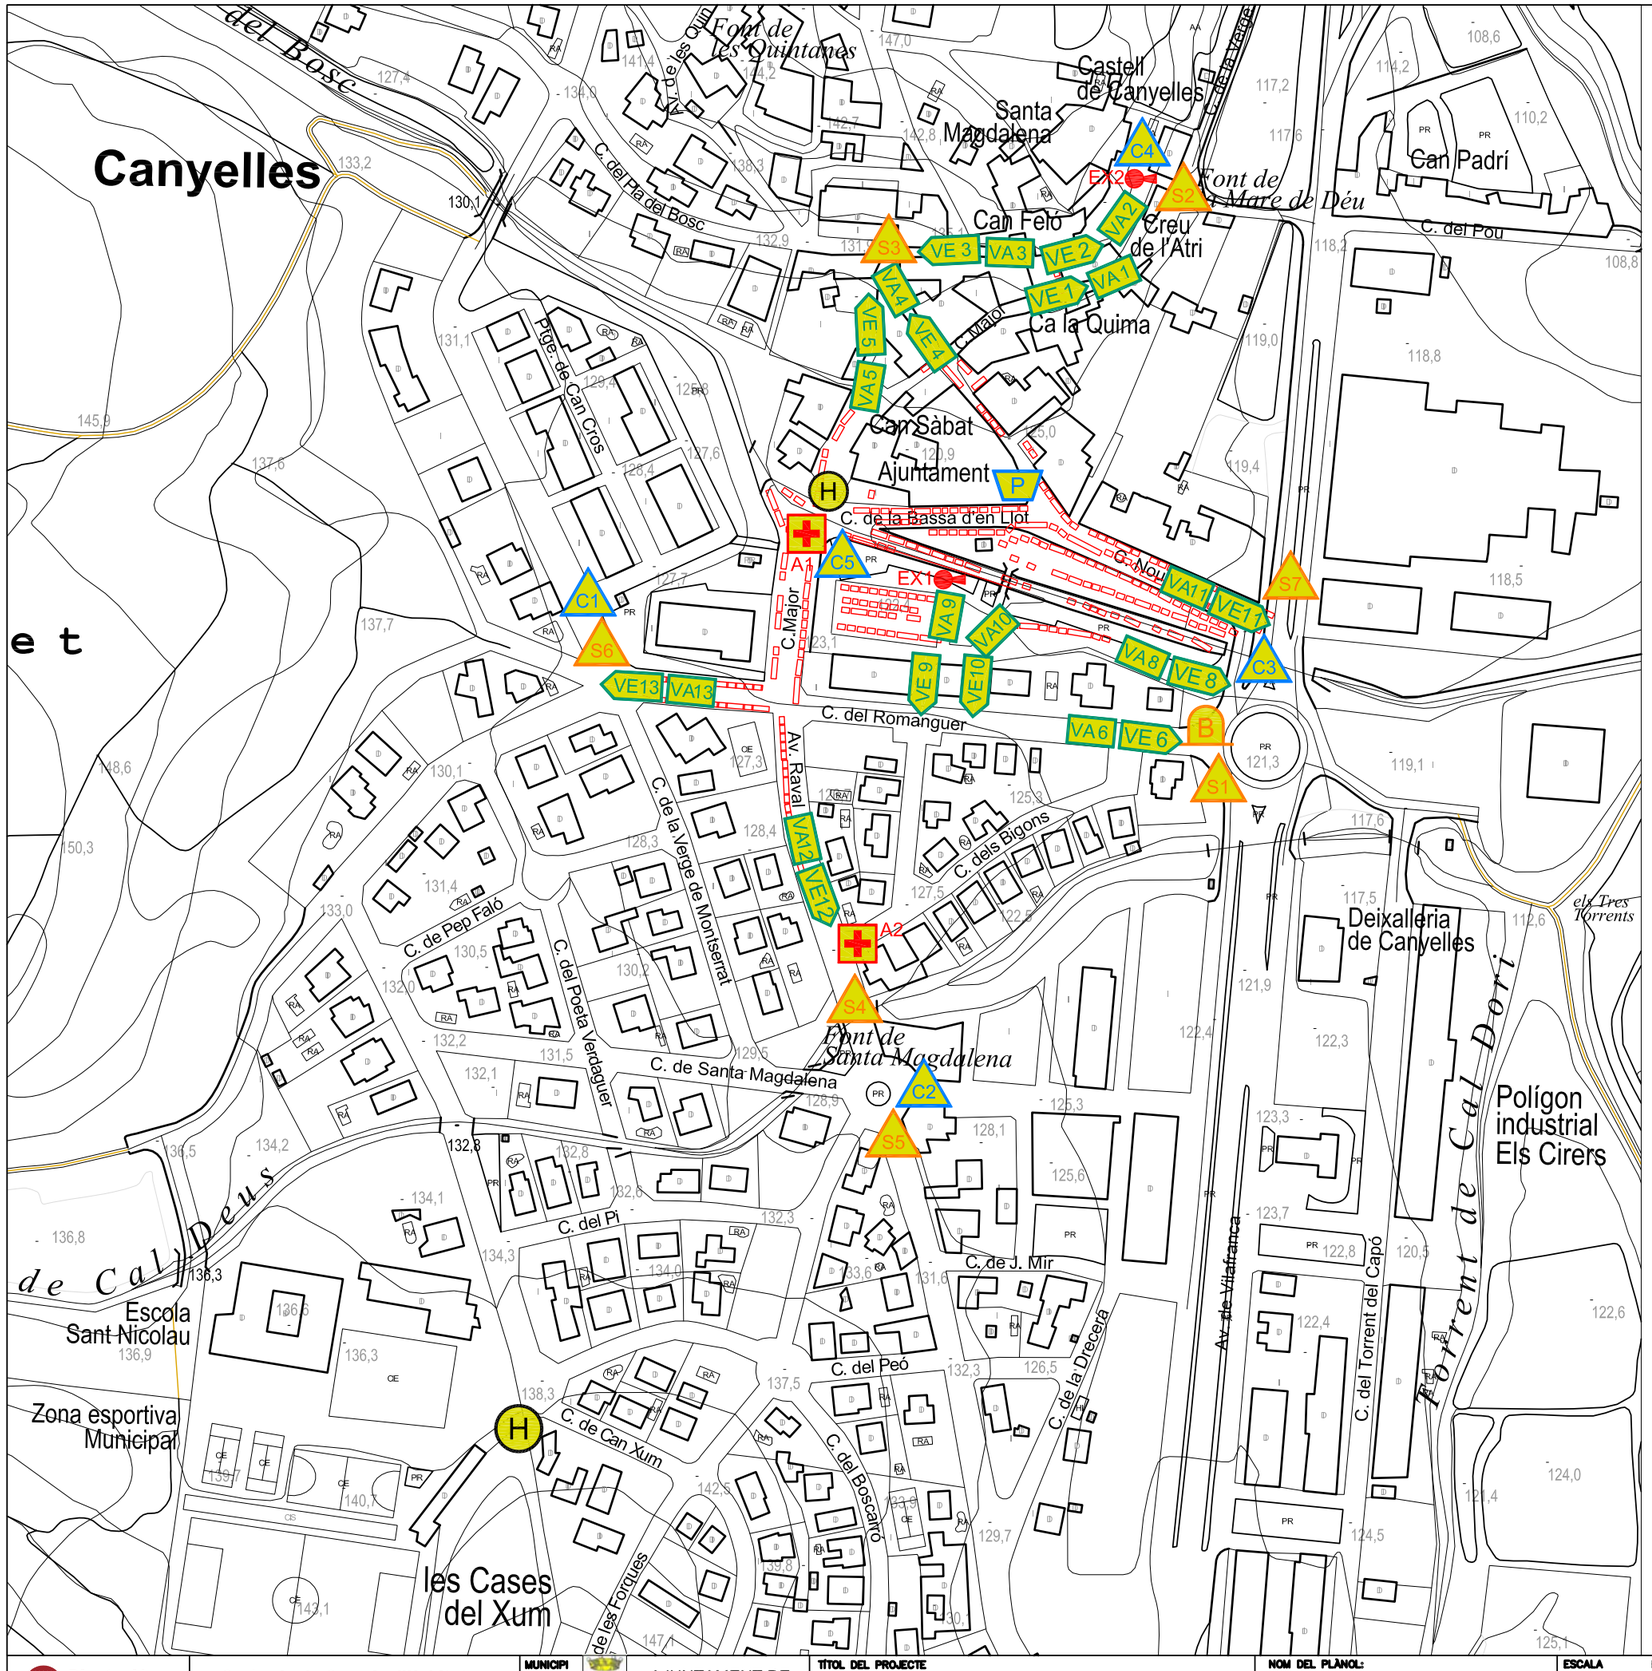

RISCOS INTERNS:

RI1: Incendi

RI2: Aldarulls

RI3: Aixafament per allau

RI4: Allau de persones

RI5: Cremades

RI6: Riscos Laborals: - RL1: Cremades
- RL2: Intoxicació
- RL3: Aixafament per aldarulls

RISCOS EXTERNS:

RE1 - Químic / PlaseQcat

RE2 - Transport

RE3 - Inundacions

RE4 - Incendi Forestal

RE5 - Nevades

RE6 - Sísmic

ELEMENTS VULNERABLES:

1 - PERSONES DE PARADES

2 - PÚBLIC ASSISTENT

MITJANS I MESURES DE PROTECCIÓ:

VA — VIES D'ACCÉS: VA _ _ _

VE — VIES D'EVACUACIÓ: VE _ _ _

AMBULÀNCIA - SVB (A1) (A2 amb DEA)

C — PUNT DE CONFINAMENT: C _ _ _

S — PUNT DE SENYALITZACIÓ: S _ _ _

P — PUNT DE VIGILÀNCIA - POLICIA / GUARDIA U.: P _ _ _

B — COTXE DE BOMBERS: B _ _ _

EXTINTOR DE POLS POLIVALENT (8A-34B): EX _ _ _

H — HIDRANT

Diputació Barcelona

Gerència de Servels d'Habitatge, Urbanisme i Activitats

MUNICIPI: AJUNTAMENT DE CANYELLES

TÍTOL DEL PROJECTE: PLA D'AUTOPROTECCIÓ - FIRA DE SANTA LLUCIA - CANYELLES

NOM DEL PLÀNOL: IMPLANTACIÓ DE MITJANS I ELEMENTS DE PROTECCIÓ PER EMERGÈNCIES

ESCALA: 1/2.500

ESCALA GRÀFICA: 0 30 60

EQUIP REDACTOR: NEXUS Enginyers Consultors

DATA: 26 / 10 / 2015

ARXIU:

Nº PLÀNOL: 03

FULL: 1 / 1

ENTIDAD NEXUS ENGINYERS CONSULTORS SL - CIF B61433594 - NOMBRE HEREU SANTA AGUSTIN - NIF 46.208027R